

UWT 3200 – Uniwersalny stół warsztatowy z systemem szybkiego mocowania.

- ▶ Uniwersalne zastosowanie jako stojak materiałowy lub koźlów podporowy
- ▶ Minimalny czas przygotowania
- ▶ Oszczędność miejsca dzięki składanym nogom
- ▶ Listwy zaciskowe z szybkim mocowaniem
- ▶ Regulowane wysokości rolki podtrzymujące
- ▶ Obustronnie płynnie wysuwane ramiona podparcia do maks. 2400 mm
- ▶ Montaż i regulacja bez użycia narzędzi
- ▶ Stabilna konstrukcja aluminiowo-stalowa
- ▶ Wysoka nośność do 225 kg



Dane techniczne		UWT 3200
Numer artykułu		5900020
Min. / maks. wysokość	mm	850 / 1.000
Maks. szerokość	mm	2.400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	1.600 x 600 x 850
Waga ok.	kg	30


Ilustracja przedstawia przykład zastosowania stołu UWT 3200 z ukośnicą KGZ 305 EI oraz strugarką ADH 200, które nie wchodzi w zakres dostawy stołu.

Akcesoria	Nr art.
1 Szyna podporowa	5190021
2 Oświetlenie robocze na szynie zaciskowej	5900023
3 Imadło z układem szybkiego zaciskania	5900024
4 Dodatkowy zestaw szyn zaciskowych (2 szt.)	5900022
5 Dodatkowy zestaw koźlów rolkowych (2 szt.)	5900025
6 Docisk mimośrodowy ze sworzniem zaciskowym	5195009
7 Kłownik pozycjonujący ze sworzniem zaciskowym	5195010
8 Docisk poziomy ze sworzniem zaciskowym	5195011
9 Docisk pionowy ze sworzniem zaciskowym	5900012



TKS 256 M –Kompaktowa pilarka stołowa tarczowa ze stołem przesuwnym.

- ▶ Mocny silnik 1800 W umożliwiający wysokość cięcia do 80 mm
- ▶ Łatwy transport dzięki niewielkiej masie wynoszącej zaledwie 20 kg
- ▶ Zintegrowany stół przesuwny z przykładnicą kątową oraz możliwością pochylenia tarczy piły do 45°
- ▶ Precyzyjna regulacja prowadnicy równoległej za pomocą listwy zębatej do szerokości cięcia do 620 mm
- ▶ Składana prowadnica równoległa zarówno do podparcia szerokich elementów, jak i pomoc przy cięciu małych i wąskich detali
- ▶ Beznarzędziowa wymiana osłony tarczy i wkładki stołu

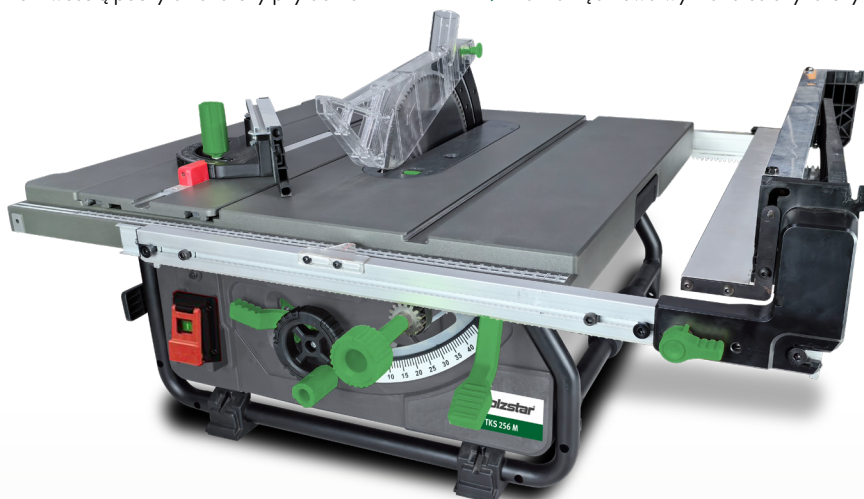

Przeźroczysta osłona tarczy piły ułatwia widoczność i poprawia bezpieczeństwo



Beznarzędziowa wymiana wkładki w stole oraz osłony tarczy

Dane techniczne		TKS 256 M
Nr art.		5902256
Wymiary stołu (dł. x szer. x wys.)	mm	630 x 587 x 330
Szerokość cięcia równoległego	mm	620
Wysokość cięcia 90°/45° maks.	mm	80 / 55
Przechyl tarczy	°	90 – 45
Prędkość obrotowa tarczy piły	obr./min	6000
Króciec odcigu Ø	mm	63.5 / 35
Moc silnika ~50 Hz	kW / V	1.8 kW/ 230 V
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	630 x 649 x 330
Waga ok.	kg	20

Zakres dostawy:

- Tarcza piły Ø 255 x 30 x Ø 3.0 mm 48Z
- Osłona tarczy
- Przykładnica równoległa
- Przykładnica kątowna
- Popychacz

Akcesoria	Nr art.
Tarcza 254 x 30 x 2.9mm Z24	5267070
Tarcza 254 x 30 x 3.0mm Z48	5267075



Zintegrowany stół przesuwny z przykładnicą kątową