

Pilarki taśmowe serii HBS - Niezawodne pilarki taśmowe do precyzyjnej pracy.

- Konstrukcja odporna na skręcanie
- Bezpieczne i precyzyjne cięcia bez odchyłań
- Stół roboczy z odlewu aluminiowego odchylany do 45°
- Precyzyjne prowadzenie taśmy dzięki 3-rolkowym prowadnicom powyżej i poniżej stołu

HBS 231-1 oraz HBS 361-2:

- Koła zamachowe z odlewanego aluminium ze specjalną powłoką
- Aluminiowy liniał przykładnicy z zaciskiem mimośrodowym. Precyzyjne ustawianie dzięki zastosowaniu podziałki milimetrowej z lupą (za wyjątkiem HBS 231-1)
- Dwie regulowane prędkości taśmy (za wyjątkiem HBS 231-1 / HBS 405)

Przystawka do wycinania okręgów	Nr art.
do HBS 261-2	5912426
do HBS 321-2	5912432
do HBS 361-2	5912436



Opcjonalne urządzenie do cięcia po okręgu

Opcjonalne urządzenie do cięcia po okręgu




HBS 231-1



HBS 321-2



HBS 361-2

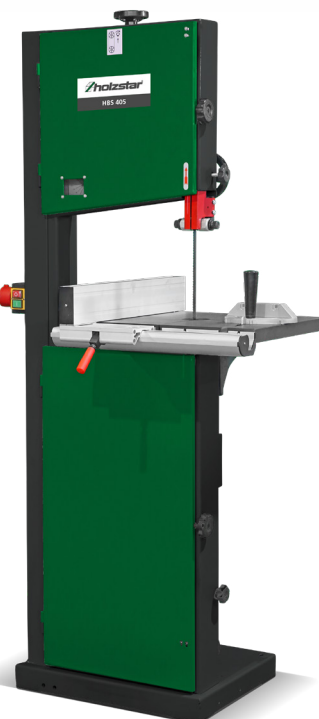

HBS 405

Zakres dostawy

HBS 231-1 do 361-2:

- 3-rolkowa prowadnica piły taśmowej
- Taśma piły
- Przykładnica kątowa
- Przykładnica równoległa
- Oświetlenie robocze LED
- Popychacz

HBS 261-2 do 361-2:

- wraz z podstawą

Taśmy tnące na stronie 426

Dane techniczne		HBS 231-1	HBS 261-2	HBS 321-2	HBS 361-2	HBS 405
Nr art. 230V		5902423	5902426	5902432	5902436	5902441
Nr art. 400V						5902443
Wymiary stołu roboczego	mm	300 x 300	360 x 320	480 x 390	545 x 515	500 x 395
Średnica koła zamachowego	mm	238	256	316	356	400
Szerokość cięcia z przykładnicą maks.	mm	125	145	225	255	375
Szerokość cięcia bez przykładnicy maks.	mm	228	245	305	340	250
Wysokość cięcia maks.	mm	90	152	165	225	200
Prędkość cięcia	m/min	635	400 / 800	370 / 800	370 / 800	600
Długość taśmy piły	mm	1.575	1.826	2.240	2.560	2.950
Średnica króćca odciągowego	mm	53	100	100	100	100
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	490 x 420 x 835	680 x 520 x 1.435	780 x 600 x 1.600	800 x 690 x 1.715	760 x 760 x 1.740
Moc silnika ~50 Hz	kW	0,3	0,375	0,75	1,1	1,5
Waga ok.	kg	20	34	51	70	136

DKS 504 Vario – Wyrzynarka z bezstopniową regulacją skoku brzeszczotu.

- Uchwyt na brzeszczot, przystosowany do standardowych brzeszczotów z poprzecznym trzpieniem
- Zintegrowana uniwersalna szlifierka ręczna o szerokim zakresie zastosowań, np. szlifowanie, cięcie, wiercenie, polerowanie (wymagany zestaw narzędzi)

Dane techniczne		DKS 504 Vario
Nr art.		5902504
Wymiary stoika roboczego	mm	414 x 254
Wysięg	mm	405
Długość brzeszczotu	mm	133
Prędkość cięcia	obr./min	550 – 1.600
Maks. wys. cięcia 90° / 45°	mm	52 / 20
Moc silnika ~50 Hz	W/V	90 / 230
Wymiary (dł. x sze. x wys.) ok.	mm	630 x 290 x 380
Waga ok.	kg	12

Zakres dostawy

- Brzeszczot piły 133 x 3 x 0,3 mm Z 15
- Brzeszczot piły 133 x 3 x 0,3 mm Z 18
- Uniwersalna szlifierka bez narzędzi

