

BTS 150/151/151 Vario i BTS 250

Uniwersalna szlifierka taśmowo - talerzowa do usuwania zadziorów, szlifowania powierzchni i konturów.

- ▶ Do szlifowania krawędzi wzdłużnych, czołowych, zaokrągleń, ukosów oraz powierzchni płaskich pod kątem prostym.
- ▶ Przeznaczone do obróbki drewna miękkiego i twardego.
- ▶ Agregat taśmowy z bezstopniową regulacją kąta nachylenia od 0° do 90°, umożliwiającą pracę w pozycji pionowej i poziomej.
- ▶ Bezstopniowo odchylany stół roboczy w zakresie od 0° do 45°, kompatybilny z agregatem taśmowym i talerzowym.
- ▶ Stół roboczy z podwójnym zawieszeniem zapewniającym większą stabilność podczas pracy.


- ▶ Przykładnica kątowa prowadzony w rowku typu T dla precyzyjnego ustawienia kąta.
- ▶ Kompaktowa obudowa maszyny wykonana z solidnej konstrukcji stalowo-żeliwnej.
- ▶ Szybka wymiana taśmy szlifującej bez użycia narzędzi dzięki mechanizmowi szybkozłacza.
- ▶ Zintegrowany króciec odciągowy umożliwiający podłączenie zewnętrznej jednostki odsysającej.

BTS 151 V

- ▶ Z płynną regulacją prędkości obrotowej w zakresie od 2000 do 4000 obr./min.



Szybka wymiana taśmy szlifującej bez użycia narzędzi dzięki mechanizmowi szybkiej blokady

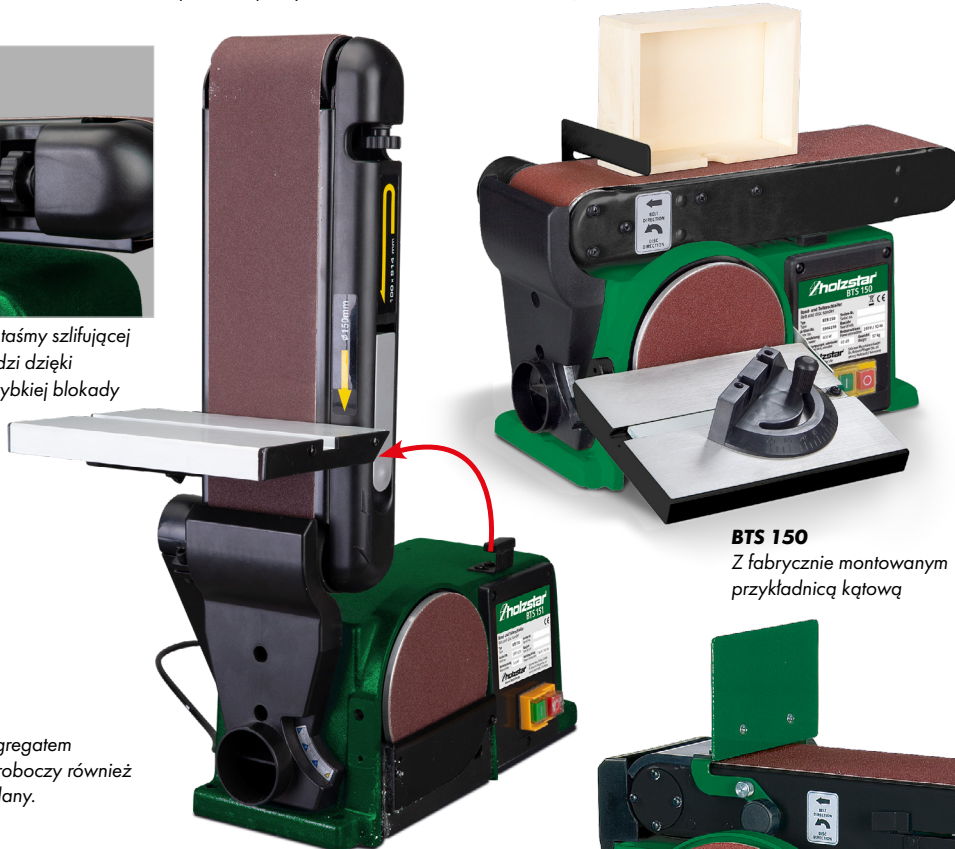

BTS 150

Z fabrycznie montowanym przykładnicą kątową

BTS 151

Z odchylanym agregatem szlifującym. Stół roboczy również może być odchylany.



Do szlifowania krawędzi wzdłużnych, czołowych, zaokrągleń, ukosów oraz powierzchni płaskich pod kątem prostym. Przeznaczone do obróbki drewna miękkiego i twardego.



BTS 250

Zakres dostawy:

BTS 150/ BTS 151:

- Przykładnica kątowa
- Taśma szlifierska ziarno 60
- Tarcza szlifierska ziarno 80 (na rzep)

BTS 250:

- Taśma szlifierska ziarno 60
- Tarcza szlifierska ziarno 80 (na rzep)
- Adapter króćca odciągowego z 35 mm do 120 mm

Uchwyt na rzepy nie znajduje się w zakresie dostawy



Akcesoria do BTS 250

	Nr art.
① Podstawa	5914250
② Przykładnica kątowa	5914251
③ Arkusz ścierny Ø 250mm P180 (Op. 10)	5912518

Taśmy szlifierskie na stronie 405

Dane techniczne		BTS 150	BTS 151	BTS 151 V	BTS 250
Nr art.		5904150	5903151	5903152	5904250
Wymiary stołika roboczego	mm	150 x 230	226 x 160	226 x 160	360 x 200
Taśma szlifująca	mm	915 x 100	914 x 100	914 x 100	1.220 x 150
Średnica talerza	mm	150	150	150	250
Regulacja kąta (taśma/tarcza)	°	90° / 45°	90° / 45°	90° / 45°	90° / 45°
Prędkość obrotowa	obr./min	2.850	2.980	2.000 - 4.000	1.440
Średnica króćca odciągowego	mm	58	63	63	120
Moc silnika ~50 Hz	W/V	400 / 230	370 / 230	370 / 230	800 / 230
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	450 x 350 x 270	460 x 360 x 280	460 x 360 x 280	720 x 410 x 440
Waga ok.	kg	17	17	17	47 kg