


AMT 500 - Stół roboczy i montażowy.

- ▶ Stół montażowy z płynną, bezstopniową regulacją wysokości
- ▶ Regulacja wysokości za pomocą hydrauliki nożnej
- ▶ Solidna pomoc w każdym warsztacie
- ▶ Opatentowany system regulacji wysokości zapewnia płynną i bezstopniową regulację – nawet przy nierównomiernym rozłożeniu obciążenia lub obciążeniu poza środkiem
- ▶ Brak zacięć i szarpnięć podczas regulacji
- ▶ Szybka reakcja i dobrze dozowana prędkość podnoszenia/opuszczania
- ▶ Prześwit między kolumnami podnoszącymi: 1105 mm
- ▶ Cztery koła obrotowe, w tym dwa z hamulcami



> Jednostki podnoszące są chronione przed brudem i uszkodzeniami

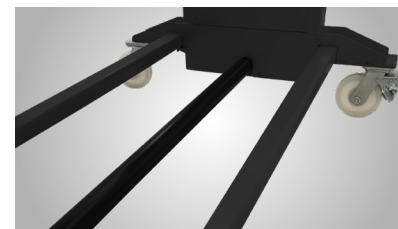

> Dolny wał synchronizujący może opcjonalnie zostać ukryty pod półką



> Cztery koła, w tym dwa z hamulcami, zapewniają elastyczność i stabilność



Opcjonalna półka z blachy
stalowej zapewnia miejsce na narzędzia, akcesoria, szafkę dolną itp.
(Nr art. 6110500)



Opatentowany

w tym blat roboczy
multiplexu bukowego



wraz z perforowanym
blatem z multiplexu
bukowego



wraz z stalowym
perforowanym
blatem siatkowym



Stalowy perforowany blat siatkowy

Grubość materiału	ok. 11.5 – 13 mm
Otworki	promień 2 mm
Narożniki i krawędzie	promień 3/6 mm
Siatka	50 x 50 mm
Panel boczny	wysokość 50 mm
Rozstaw otworów	50 mm
Ścianka boczna	

Dane techniczne		AMT 500	AMT 500B	AMT 500 BL	AMT 500 SL
Nr art.		6101500	6101501	6101502	6101505
Udźwig	kg	500	500	500	500
Płyta podporowa		–	Blat roboczy z multiplexu bukowego	Perforowany panel z multiplexu bukowego	Stalowy perforowany blat siatkowy
Wymiary platformy	mm	1460 x 740	–	–	–
Wymiary płyty	mm	–	1600 x 790 x 30	1600 x 790 x 30	1600 x 790 x 50
Całkowita wysokość maksymalna	mm	970	1000	1000	1000
Skok roboczy	mm	300	300	300	300
Jednostka podnosząca		1 x lewy	1 x lewy	1 x lewy	1 x lewy
Średnica kółek jezdnych	mm	125	125	125	125
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	1460 x 740 x 670	1460 x 740 x 700	1460 x 740 x 700	1460 x 740 x 720
Waga ok.	kg	120	140	140	290