


Seria PHW – wygodny, wytrzymały i zwrotny wózek paletowy.

- ▶ Podnoszenie, opuszczanie i pozycja neutralna za pomocą dźwigni obsługiwanej jedną ręką
- ▶ Standardowo wyposażony w pedał nożny, umożliwiający elastyczne opuszczanie załadowanych palet stopą
- ▶ Lekko pracująca pompa hydrauliczna z tłokiem pokrytym twardym chromem i zaworem bezpieczeństwa
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości opuszczania dzięki precyzyjnemu zaworowi spustowemu
- ▶ Łatwe przemieszczanie nawet ciężkich ładunków
- ▶ Wytrzymałe łożyska kulkowe we wszystkich kołach i rolkach
- ▶ Rama stalowa i widły w bardzo stabilnej, odpornej na skręcanie konstrukcji skorupowej
- ▶ Rolki najazdowe i wyjazdowe ułatwiające załadunek palet (PHW 2507 / 2508 / 2508 DF)
- ▶ Ergonomicznie ukształtowany dyszel (PHW 2508 z powłoką z tworzywa sztucznego)



PHW 2508 EF

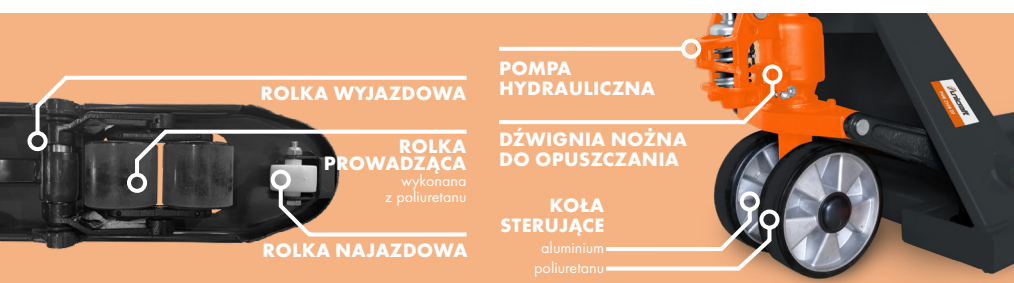


PHW 2508 DF



**PHW 2507L
PHW 2508**

DŁ. WIDEL

PHW 2507L	1800 mm
PHW 2508	1150 mm
PHW 2508 EF	1150 mm
PHW 2508 DF	1150 mm
PHW 2508 K	800 mm

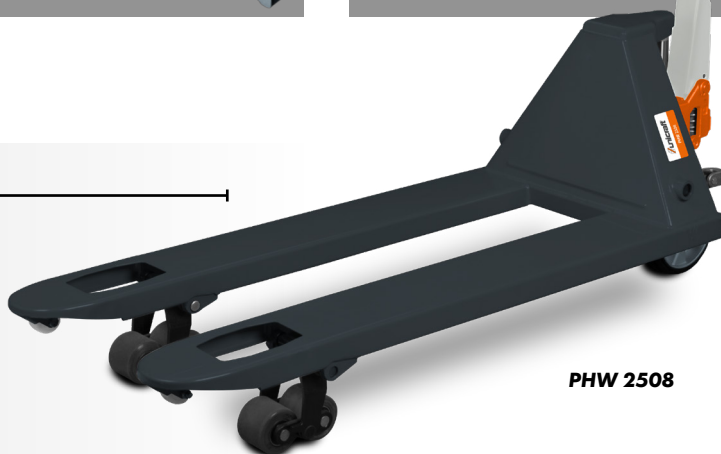

PHW 2508

Dane techniczne		PHW 2508 EF	PHW 2508 DF	PHW 2508 K	PHW 2508	PHW 2507L
Nr art.		6152525	6152520	6152513	6152512	6152511
Długość widel	mm	1,150	1,150	800	1,150	1,800
Udźwig	t	2	2.5	2.5	2.5	2.5
Szerokość całkowita	mm	550	550	540	540	540
Szerokość widel	mm	160	160	160	160	160
Zakres podnoszenia	mm	75 – 190	85 – 195	85 – 200	85 – 200	85 – 200
Kąt skrętu	°	205	205	186	205	186
Promień skrętu	mm	1,281	1,281	835	1,281	1,790
Koła sterujące (Ø × szerokość)	mm	160 x 50	180 x 50	200 x 50	200 x 50	200 x 50
Rolki widel (Ø × szerokość)	mm	70 x 80	70 x 80	80 x 70	80 x 70	80 x 70
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	1540 x 550 x 1175	1540 x 550 x 1210	1200 x 540 x 1235	1550 x 540 x 1235	2190 x 540 x 1240
Waga ok.	kg	52	65	60	67	100