

Seria WWH – Pneumatyczno-hydrauliczne podnośniki warsztatowe.

- ▶ Do pracy ze sprężonym powietrzem z zewnętrznego generatora
- ▶ Tłoki pokryte twardym chromem o gładkiej powierzchni
- ▶ Solidne rolki z żeliwa powlekane poliuretanem
- ▶ Uchwyt w kształcie litery T ułatwiający manewrowanie
- ▶ Praktyczny uchwyt transportowy w obudowie
- ▶ Dwa żeliwne elementy dystansowe mogą być używane pojedynczo lub układane jeden na drugim w celu zwiększenia wysokości podnoszenia



WWH 30002 PH


Zakres dostawy

Żeliwny element górny, 45 mm
 Żeliwny element górny, 75 mm
 Przedłużenie dźwigni (tylko dla WWH 30002 PH)

Dane techniczne			WWH 30002 PH	WWH 50002 PH	WWH 40003 PH	WWH 60000 PH
Nr art.			6201132	6201130	6201131	6201112
Udźwig	górna wysokość	t	15	25	10	20
Wysokość podnoszenia	podnoszenia	mm	293	444	284	312
Udźwig	średnia wysokość	t	–	–	20	40
Wysokość podnoszenia	podnoszenia	mm	–	–	231	256
Udźwig	dolna wysokość	t	30	50	40	60
Wysokość podnoszenia	podnoszenia	mm	224	330	182	207
Wysokość górnych elementów		mm	45 / 75	73 + 80	75 + 45	75 + 45
Wysokość podwozia		mm	150	215	125	150
Ciśnienie robocze		bar	9 – 12	9 – 12	9 – 12	8 – 12
Zużycie powietrza		l / skok	61	113	110	97
Wymiary (dł. x szer.) ok.		mm	503 x 150	805 x 282	830 x 295	875 x 295
Waga ok.		kg	32	73	44	64



WWH 60000 PH
 Intuicyjna, bezpieczna
 głowica obrotowa z
 przyłączem do kompresora

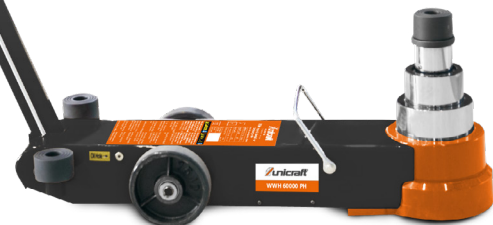

WWH 60000 PH

Seria HSWH oraz HSWH TOP – Podnośniki tłokowe.

- ▶ Podstawa podnośnika z rowkowaną płytą i obrotowym stemplem, niezwykle stabilna dzięki dużej płycie żeliwnej odpornej na przechylenia
- ▶ Płynnie działające dwuczęściowe ramie pompy z możliwością sterowania zaworem, obsługiwane z dowolnej pozycji
- ▶ Szczególnie wytrzymała konstrukcja dzięki wzmocnionym ścianom, stabilna i trwała
- ▶ Śruba przedłużająca zapewniająca dodatkową wysokość podnoszenia
- ▶ Wysokiej jakości spawy i połączenia śrubowe
- ▶ Zawory bezpieczeństwa chroniące przed przeciążeniem cylindra i niezamierzoną regulacją
- ▶ Zabezpieczenie przed zatrzymaniem zapobiega blokowaniu stempla

Zakres dostawy

Uchwyt do przenoszenia
 Dźwignia pompy



HSWH 30



HSWH 30 TOP



Jakość
 Wyprodukowano
 w Europie

MODELE Z SERII HSWH TOP POSIADAJĄ



Obrotową dźwignię
 przechyłu pompy, którą
 można obsługiwać z
 dowolnej pozycji.



2-krotnie wysuwany
 teleskopowy uchwyt pompy.



Obrotowy uchwyt
 do przenoszenia.



Podnośniki mogą być
 używane również w poziomie.

Dane techniczne		HSWH 30	HSWH 50	HSWH 5 TOP	HSWH 10 TOP	HSWH 20 TOP	HSWH 30 TOP
Nr art.		6200003	6200005	6211005	6211010	6211020	6211030
Udźwig	t	3	5	5	10	20	30
Wysokość min./maks.	mm	188/363	207/402	212/437	219/444	234/459	242/467
Skok	mm	115	125	150	150	150	150
Wysokość montażu	mm	60	70	75	75	75	75
Podstawa	mm	108 x 87	117 x 97	75 x 125	90 x 144	120 x 172	144 x 196
Waga ok.	kg	2.8	3.7	4.5	6.4	10.6	15.5