

SHB 3 Hydrauliczny podnośnik nożycowy o udźwigu do 3t.

- ▶ Dwa mocne cylindry hydrauliczne podnoszą ładunki do trzech ton
- ▶ Obsługa za pomocą mobilnego panelu sterowania
- ▶ Niska platforma o małej wysokości najazdu
- ▶ Kłapy najazdowe, antypoślizgowe, żebrowane i zamykane
- ▶ Gumowe podkładki zapobiegające ślizganiu
- ▶ Automatyczne zamki zabezpieczają podnośnik na kilku wysokościach roboczych
- ▶ Ochrona stóp po obu stronach dla dodatkowego bezpieczeństwa
- ▶ W zestawie zestaw rolek do łatwego ustawienia podnośnika w warsztacie



Dane techniczne		SHB 3
Nr art.		6240030
Udźwig	t	3
Min. wysokość	mm	110
Maks. wysokość	mm	1000
Ciśnienie robocze	bar	8
Długość platformy	mm	1420
Szerokość platformy	mm	460
Moc wejściowa	kW	2.2 / 400
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	1943 x 1954 x 125
Waga ok.	kg	470

Zakres dostawy

Zestaw rolek transportowych
Dźwignia transportowa
Dwie listwy ochronne na stopy
Gumowe podkładki



Obsługa za pomocą mobilnego panelu sterowania

ILT 1 / ILT 2 / ILT 3W - Suszarki lakiernicze na podczerwień.

- ▶ Wydajne suszenie warstwy lakieru od zewnątrz i od wewnątrz, zapobiegające powstawaniu pęcherzy i oszczędzające czas
- ▶ Rolki łożyskowane z hamulcem postojowym
- ▶ Zintegrowana funkcja timera
- ▶ Wysokiej jakości kwarcowo-halogenowe lampy krótkofalowe V-Power

ILT 1/ ILT 2

- ▶ Timer regulowany za pomocą pokręćła
- ▶ Obudowa lampy obracana i odchylana w zakresie 360°

ILT 3 W

- ▶ Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej z ramieniem hydraulicznym
- ▶ W pełni automatyczna cyfrowa regulacja mocy poprzez wyświetlacz LED z timerem
- ▶ Obudowa lampy obracana w zakresie 300°
- ▶ Każdy z trzech reflektorów może być włączany indywidualnie



WYSYŁKA

PÓŁPALETA



WYSYŁKA

PÓŁPALETA



WYSYŁKA

PÓŁPALETA

Dane techniczne		ILT 1	ILT 2	ILT 3 W
Nr art.		6205001	6205002	6205000
Powierzchnia suszenia	mm	800 x 450	800 x 800	1200 x 1000
Temperatura	°C	30 – 100	30 – 100	35 – 100
Wyłącznik czasowy	min	0 – 60	0 – 60	0 – 99
Moc wejściowa ~ 50 Hz	kW/V	1 / 230	2 x 1 / 230	3 x 1.1 / 230
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	528 x 595 x 1488	620 x 540 x 1740	1050 x 810 x 1620
Waga ok.	kg	15	19.5	45

Akcesoria	Nr art.
Wymienna tuba ILT 1	6205006
Wymienna tuba ILT 2	6205007
Wymienna tuba ILT 3W	6205005


Seria KR – Rampy najazdowe.

- ▶ Solidna i stabilna konstrukcja
- ▶ Większe bezpieczeństwo pracy na i pod pojazdem dzięki prostej obsłudze

Zakres dostawy

Dwie rampy najazdowe

KR 2000/ KR 2001

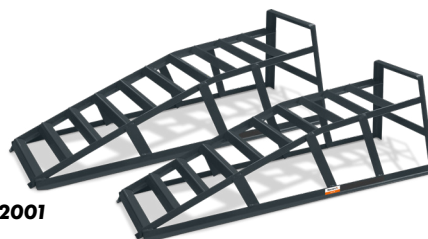

Dane techniczne		KR 2000	KR 2001	KR 2500
Nr art.		6202000	6202001	6202005
Udźwig na parę	t	2	2	2.5
Materiał		Stal	Stal	Tworzywo sztuczne
Maks. szerokość opony	mm	205	225	240
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	830 x 310 x 270	910 x 360 x 270	900 x 295 x 220
Waga ok.	kg	2x 5.5	2x 7.9	2x 4



KR 2500