


Promiennik podczerwieni IEHG 2 W – do montażu na ścianie.

- ▶ Natychmiastowe ciepło – nie ma potrzeby wstępnego nagrzewania, wystarczy włączyć i cieszyć się ciepłem
- ▶ Precyzyjna i równomierna dystrybucja ciepła – dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne
- ▶ Intensywne ciepło przy minimalnej emisji światła w trzech stopniach ogrzewania
- ▶ Czyste i bezwonne – bez kondensacji, bez nieprzyjemnych zapachów
- ▶ Ciepło bez hałasu
- ▶ Przyjazne dla alergików – bez wzbijania kurzu
- ▶ Nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz dzięki stopniowi ochrony IP65, idealny na taras lub do warsztatu

- ▶ Praktyczny montaż na ścianie, regulowany kąt nachylenia
- ▶ Wygodne sterowanie za pomocą pilota

Dane techniczne		IEHG 2 W
Nr art.		6510030
Objętość ogrzewanego pomieszczenia ok.	m ³	12
Wydajność grzewcza	kW	2
Stopnie ogrzewania		3
Element grzewczy		złota lampa halogenowa
Klasa ochrony		IP65
Moc	W	800 / 1400 / 2000
Połączenie elektryczne ~50 Hz	V	230
Kabel zasilający		H07RN-F 3x1.5mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	635 x 150 x 95
Waga ok.	kg	1.9

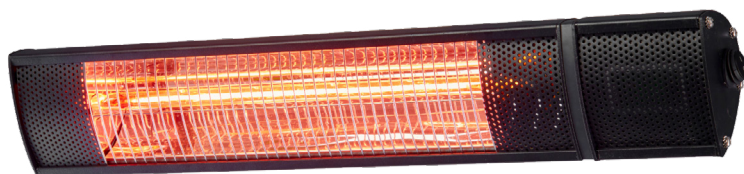


Promiennik podczerwieni IEHG 1,2-2 W oraz IEHG 2,8-2 W – do montażu na ścianie lub statywie.

- ▶ Natychmiastowe ciepło – nie ma potrzeby wstępnego nagrzewania, wystarczy włączyć i cieszyć się ciepłem
- ▶ Precyzyjna i równomierna dystrybucja ciepła – dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne
- ▶ Intensywne ciepło przy minimalnej emisji światła w dwóch stopniach ogrzewania
- ▶ Czyste i bezwonne – bez kondensacji, bez nieprzyjemnych zapachów
- ▶ Ciepło bez hałasu
- ▶ Przyjazne dla alergików – bez wzbijania kurzu
- ▶ Praktyczny montaż na ścianie lub na statywie dostępnym jako akcesorium

IEHG 2,8-2 W

- ▶ Wygodny pilot zdalnego sterowania

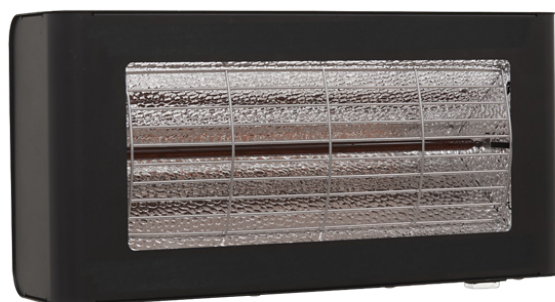

IEHG 1,2-2 W



IEHG 2,8-2 W



Pilot zdalnego sterowania do IEHG 2,8-2 W

Dane techniczne		IEHG 1,2-2 W	IEHG 2,8-2 W
Nr art.		6510032	6510033
Objętość ogrzewanego pomieszczenia ok.	m ³	8	18
Wydajność grzewcza	kW	1.2	2.8
Stopnie ogrzewania		2	2
Element grzewczy		rubinowa lampa halogenowa	rubinowa lampa halogenowa
Klasa ochrony		IP20	IP20
Moc	W	600 / 1200	1400 / 2800
Połączenie elektryczne ~50 Hz	V	230	230
Kabel zasilający		H05RN-F 3x1,0 mm	H07RN-F 3x1.5mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	412 x 95 x 210	412 x 95 x 430
Waga ok.	kg	2.8	5

Akcesoria	Nr art.
Teleskopowy statyw	6510095

Do montażu promienników podczerwieni IEHG 1,2-2 W i IEHG 2,8-2 W na wysokości 1,3 m

