

Seria MV – Mobilne wentylatory do użytku przemysłowego.

- ▶ Nadają się do odprowadzania ciepłego powietrza, dymu spawalniczego, gazów, zapachów lub innego zanieczyszczonego powietrza
- ▶ Można je wykorzystywać do doprowadzania świeżego powietrza do słabo wentylowanych miejsc
- ▶ Można ich używać do chłodzenia, wietrzenia, suszenia i wentylowania dużych pomieszczeń, jak fabryki, warsztaty, hale, place budowy itd.


MV 30

- ▶ Wentylator przenośny z czterema gumowymi nóżkami zapewniającymi niską wibrację



W połączeniu z opcjonalnym węzłem o długości 10 m ułatwiają doprowadzanie i odprowadzanie mas powietrza na większe odległości. Możliwość łączenia węzła ze sobą w dłuższe sekcje.

Dane techniczne		MV 30	MV 50	MV 60	MV 80
Nr art.		6260030	6260050	6260060	6260080
Obroty	obr./min	2800	1400	1400	960
Maks. ilość powietrza	m ³ /h	3900	9000	14400	25200
Kosz-Ø	mm	380	580	685	880
Koło łopatkowe Ø	mm	300	500	600	800
Klasa ochrony		–	IP55	IP55	IP55
Moc	W/V	500 / 230	1100 / 230	2000 / 230	2200 / 230
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	420 x 380 x 380	670 x 670 x 485	770 x 770 x 575	975 x 800 x 970
Waga	kg	15	39	64	84

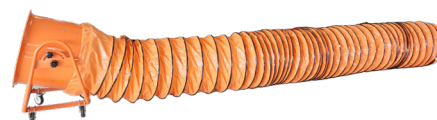

▶ Opcjonalny węzeł o długości 10 m

Akcesoria	Długość	Nr art.
Wąż Ø 300 mm	10 m	6260130
Wąż Ø 500 mm	10 m	6260150
Wąż Ø 600 mm	10 m	6260160
Wąż Ø 800 mm	10 m	6260180

Możliwość połączenia ze sobą kilku węzłów

IEHG 3.2 M / IEHG 3 - Mobilne elektryczne promienniki podczerwieni.

- ▶ Stabilne ustawienie i pełna mobilność dzięki solidnym kółkom obrotowym z hamulcem postojowym
- ▶ Łatwe manewrowanie – ergonomicznie umieszczony uchwyt zapewniający bezwysiłkowe prowadzenie
- ▶ Duża powierzchnia oddawania ciepła dzięki dwóm wydajnym elementom grzejnym
- ▶ Wytrzymała osłona ochronna niezawodnie zabezpiecza elementy grzejne przed uszkodzeniem
- ▶ Idealny do małych warsztatów – kompaktowy, oszczędzający miejsce i wydajny
- ▶ Natychmiastowe ciepło – nie ma potrzeby wstępnego nagrzewania, wystarczy włączyć i cieszyć się ciepłem
- ▶ Przyjazna dla środowiska i bezemisyjna praca
- ▶ Indywidualna regulacja dla dostosowania ogrzewania do potrzeb
- ▶ Bezpieczna eksploatacja dzięki wbudowanej ochronie przed przegrzaniem i przewróceniem, z automatycznym wyłączaniem dla bezproblemowego użytkowania
- ▶ Przyjazne dla alergików – bez wzbijania kurzu



Dane techniczne		IEHG 3.2 M	IEHG 3
Nr art.		6510038	6510035
Objętość ogrzewanego pomieszczenia ok.	m ³	20	60
Moc grzewcza	kW	2.8	3
Poziomy ogrzewania		2	4
Połączenie elektryczne	V	230	230
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	600 x 503 x 810	725 x 300 x 800
Waga ok.	kg	13.4	13.8



▶ Zabezpieczenie przed przewróceniem z automatycznym wyłączaniem dla beztrzęsowego ogrzewania