

## Seria PG-E - Synchroniczne agregaty prądowórcze dla wymagających użytkowników.

- ▶ Wszystkie generatory z uzwojeniami miedzianymi
- ▶ Krótkotrwała moc do 3-krotności mocy znamionowej
- ▶ Automatyczna regulacja napięcia AVR
- ▶ Zabezpieczenie przed przeciążeniem poprzez wyłącznik termiczny
- ▶ Układ wyłączający w razie braku oleju z lampką ostrzegawczą

- ▶ Wyświetlacz 3 w 1 pokazujący napięcie, częstotliwość i godziny eksploatacji
- ▶ Długi czas pracy dzięki dużemu zbiornikowi paliwa
- ▶ Zbiornik ze wskaźnikiem poziomu paliwa
- ▶ Przyłącza ergonomicznie rozmieszczone na panelu przednim
- ▶ Wyposażony w zestaw kół i solidny składany uchwyt

### PG-E 80 TEA H oraz PG-E 100 TEA H

- ▶ Nadaje się do domowego zasilania z ręcznym wyłącznikiem sieciowym


### PG-E 60 SEA

- 1) 2 x gniazda Schuko 230V
- 2) 230 V CEE 32A
- 3) Lampki kontrolne poziomu oleju
- 4) Cyfrowy wyświetlacz napięcia wyjściowego, częstotliwości i czasu pracy
- 5) Wł./wyl. i przełącznik uruchamiania silnika
- 6) Wyłącznik bezpiecznikowy
- 7) Uziemienie



### PG-E 80 TEA H

- 1) 2 x gniazda Schuko 230V
- 2) Podłączenie odbiornika 400 V
- 3) Lampki kontrolne poziomu oleju
- 4) Cyfrowy wyświetlacz napięcia wyjściowego, częstotliwości i godziny pracy
- 5) Przełącznik wł./wyl. i uruchamiania silnika
- 6) Wyłącznik bezpiecznikowy
- 7) Uziemienie

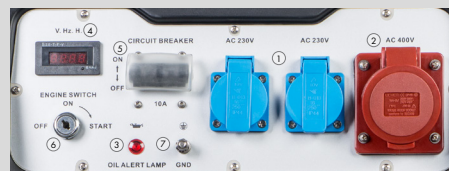

### PG-E 90 TEA H

- 1) 2 x gniazda Schuko 230V 16A
- 2) 400 V CEE 16A
- 3) Lampki kontrolne poziomu oleju
- 4) Cyfrowy wyświetlacz napięcia wyjściowego, częstotliwości i godziny pracy
- 5) Wł./wyl. i przełącznik uruchamiania silnika
- 6) Wyłącznik bezpiecznikowy
- 7) Uziemienie




Zdjęcie poglądowe



### PG-E 100 TEA H

- 1) 2 x gniazda 230V Schuko
- 2) 400 V CEE 16A
- 3) Lampki kontrolne poziomu oleju
- 4) Lampka kontrolna pracy
- 5) Cyfrowy wyświetlacz napięcia wyjściowego, częstotliwości i czasu pracy
- 6) Wł./wyl. i przełącznik uruchamiania silnika
- 7) Wyłącznik bezpiecznikowy
- 8) Dławik
- 9) Uziemienie



| Dane techniczne                                 |       | PG-E 30 SRA     | PG-E 60 SEA          | PG-E 80 TEA H        | PG-E 90 TEA H        | PG-E 100 TEA H  |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| Nr art.                                         |       | 6706030         | 6706060              | 6706080              | 6706093              | 6706105         |
| Napięcie                                        | V     | 230             | 230                  | 230 / 400            | 230 / 400            | 230 / 400       |
| Moc wyjściowa ograniczona czasowo (moc pozorna) | kVA   | 3.08            | 6.05                 | 2.75 / 8.4           | 11.9                 | 3.7 / 13.8      |
| Moc wyjściowa ograniczona czasowo (moc czynna)  | kW    | 2.8             | 5.5                  | 2.5 / 7.0            | 9.5                  | 3.7 / 11        |
| Ciągła moc wyjściowa (moc pozorna)              | kVA   | 2.75            | 5.5                  | 2.53 / 7.8           | 11.3                 | 3.3 / 12.5      |
| Ciągła moc wyjściowa (moc czynna)               | kW    | 2.5             | 5.0                  | 2.3 / 6.5            | 9                    | 3.3 / 10        |
| Paliwo                                          |       | Benzyna         | Benzyna              | Benzyna              | Benzyna              | Benzyna         |
| Rozruch silnika                                 |       | Ręczny          | Elektryczny i ręczny | Elektryczny i ręczny | Elektryczny i ręczny | Elektryczny     |
| Niesymetryczne obciążenie                       | %     | -               | -                    | 25                   | -                    | 25              |
| Czas pracy przy obciążeniu 50%                  | h     | 12,5            | 16                   | 13                   | 8,5                  | 10              |
| Czas pracy przy obciążeniu 100%                 | h     | 9,5             | 8.2                  | 8.5                  | 3,5                  | 8               |
| Pojemność zbiornika                             | l     | 15              | 25                   | 25                   | 25                   | 45              |
| Cisnienie akustyczne LP / moc akustyczna LW     | dB(A) | 75 / 96         | 76 / 96              | 76 / 96              | 74 / 97              | 79 / 99         |
| Klasa ochrony generatora / portów               |       | IP 23 / IP 44   | IP 23 / IP 44        | IP 23 / IP 44        | IP 23M / IP 44       | IP 23 / IP 44   |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.                | mm    | 595 x 460 x 500 | 700 x 526 x 580      | 700 x 526 x 580      | 720 x 550 x 680      | 730 x 600 x 910 |
| Waga ok.                                        | kg    | 48,7            | 81                   | 88                   | 108                  | 170             |