

Seria PG-I - Przenośne i jezdne agregaty inwerterowe.

- ▶ Dostarcza prąd w postaci czystej fali sinusoidalnej, umożliwiając bezpieczne zasilanie urządzeń z wrażliwą elektroniką, takich jak komputery PC
- ▶ Nowoczesna technologia inwerterowa zapewniająca stałą moc wyjściową
- ▶ Cicha i ekonomiczna praca dzięki zależnej od obciążenia, bezstopniowej regulacji prędkości obrotowej
- ▶ Dławik dla bezproblemowego rozruchu na zimno

PG-I 85 SE-S HC

- ▶ Nadaje się do domowego zasilania z ręcznym i automatycznym wyłącznikiem sieciowym
- ▶ Elektryczny rozrusznik umożliwiający wygodne uruchamianie za pomocą przycisku
- ▶ Konstrukcja z izolacją akustyczną

PG-I 35 SR

- ▶ Ręczny rozruch

PG-I 55 SE-S HC




- 1) Gniazdo Schuko 230V
- 2) Gniazdo DC 12V; 8,3A
- 3) Wyłącznik automatyczny
- 4) Tryb ECO Wł.
- 5) Kontrolki sygnalizacyjne
- 6) Cyfrowy wyświetlacz napięcia wyjściowego, częstotliwości i czasu pracy
- 7) Interfejs automatycznego wyłącznika obwodu
- 8) Przelącznik przerwania obwodu
- 9) Uziemienie
- 10) 230V 32A CEE

PG-I 85 SE-S HC



- 1) Start / Stop
- 2) Zasilanie
- 3) Reset AC
- 4) Kontrolki sygnalizacyjne
- 5) Wyświetlacz cyfrowy
- 6) Tryb ECO
- 7) Przelącznik obrotowy dla silnika / e-startu
- 8) Interfejs automatycznego wyłącznika obwodu
- 9) Gniazdo 12V DC 8,3A i resetowanie
- 10) 2 x gniazdo 230V AC 16A i resetowanie
- 11) Gniazdo 230V AC 32A i resetowanie

PG-I 35 SR

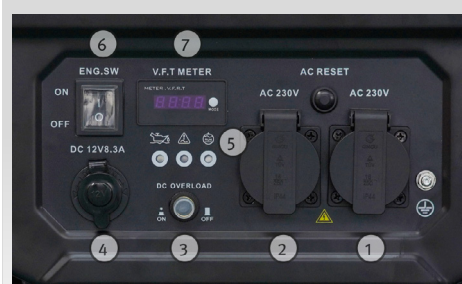

- 1) 2 x gniazdo 230V Schuko
- 2) Gniazdo DC 12V; 8,3A
- 3) Wyłącznik automatyczny
- 4) Kontrolki sygnalizacyjne
- 5) Włącznik/wyłącznik silnika
- 6) Cyfrowy wyświetlacz napięcia wyjściowego, częstotliwości i czasu pracy
- 7) Uziemienie

Dane techniczne		PG-I 55 SE-S HC	PG-I 85 SE-S HC	PG-I 35 SR
Nr art.		6707155	6707186	6707235
Napięcie	V	230	230	230
Moc wyjściowa ograniczona czasowo (moc pozorna)	kVA	5.5	8.5	3.5
Moc wyjściowa ograniczona czasowo (moc czynna)	kW	5.5	8.5	3.5
Ciągła moc wyjściowa (moc pozorna)	kVA	5	8	3.2
Ciągła moc wyjściowa (moc czynna)	kW	5	8	3.2
Paliwo		Benzyna	Benzyna	Benzyna
Rozruch silnika		Ręczny i elektryczny	Ręczny i elektryczny	Ręczny
Czas pracy przy obciążeniu 50% / 100%	h	8 / 4	10.5 / 6	6 / 3
Pojemność zbiornika	l	11	30	7
Poziom ciśnienia akustycznego Lp	dB(A)	73	70	73
Poziom mocy akustycznej Lw	dB(A)	94.8	97	96
Klasa ochrony generatora / portów		IP23M / IP44	IP23M / IP44	IP23M / IP44
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ok.	mm	590 x 390 x 547	765 x 625 x 700	432 x 345 x 460
Waga ok.	kg	39	84	25