


**FREZARKA DOLNOWRZECIONOWA HOLZKRAFT / MINIMAX TWF 55 ES M 3 UP
[5502266]**



54 069,00 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU

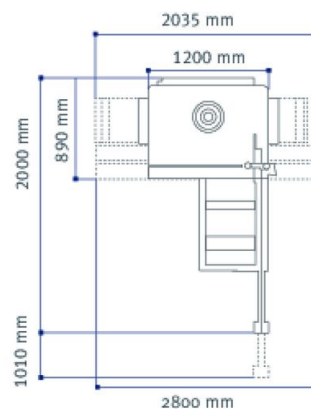

OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

twf 55 es M 3 UPI – profesjonalna frezarka dolnowrzecionowa do drewna. Wyposażona w pochylne wrzeciono, stół boczny, możliwość regulacji między 4 prędkościami obrotów oraz duży aluminiowy wózek z aluminiową przykładnicą teleskopową. Wersja z cyfrowym wskaźnikiem ustawiania pozycji wrzeciona.



Opis:

- Wrzeciono pochylne do -45° do tyłu
- Motoryczne ustawianie wysokości i pochyłu piły
- Cyfrowe wskaźniki ustawiania pozycji wrzeciona
- Kompletna obsługa wrzeciona od strony frontowej
- Wysokość wrzeciona i pochył ustawiany za pomocą 2 kół ręcznych ze wskaźnikiem (1/10 mm)
 - Aluminiowy wózek anodowany
- Cztery prędkości wrzeciona od 3500 do 10.000 1/min., ustawiane manualnie
 - Obroty prawo / lewo stronne
- Łatwa zamiana obrotów mimośrodowym napinaczem
- Profesjonalna prowadnica z dokładnym ustawianiem i wskaźnikiem numerycznym
 - Żeliwny stół, hartowany i wyszlifowany
- Podwójna króćce odciągowe (poniżej i powyżej stołu)
 - Przemysłowy silnik 5,0 kW
- Seryjnie z przyrządem do obrabiania łuków

Zakres dostawy:

- Osłona do frezowania krzywoliniowego Odchylany
 - Regulowany panel sterujący
 - Osłona frezarki FLEX ONE
- Stół boczny na ramieniu wysięgnika

Dane techniczne:

Długość:	1200 mm
Szerokość:	1400 mm
Waga:	510 kg
Średnica dyszy ssącej:	2 x 120 mm
Długość stołu roboczego:	1200 mm
Szerokość stołu roboczego:	530 mm
Wysokość stołu roboczego:	900 mm
Długość wózka przesuwного:	1200 mm
Szerokość wózka przesuwного:	360 mm
Wysokość wózka przesuwного:	142 mm



Max. Ø narzędzi:	240 mm
Max. Ø narzędzi przy pochyle:	230 mm
Frezowanie profili:	240 mm
Max. Ø narzędzi czopujących:	320 mm
Pochył wrzeciona:	0 to -45 °
Długość użytkowa:	125 mm
Obroty:	3500/6000/8000/10000 min ⁻¹
Średnica trzpienia:	30 mm
Moc silnika napędowego:	5 kW
Napięcie:	400 V / 50 Hz

Wyposażenie dodatkowe:

- [Osłona do czopowania z listwą dystansową Ø 275 mm \[5515562\]](#)
- [Wymienny trzpień frezarski z tuleją zaciskową \[5515563\]](#)
- [Wrzeciono frezarskie Ø 30 mm wymienne \(tylko w połączeniu z art. 5515557\) \[5515558-30\]](#)
- [Wrzeciono frezarskie Ø 40 mm wymienne \(tylko w połączeniu z art. 5515557\) \[5515558-40\]](#)
- [Liniały przykładnicy aluminiowe 500 mm \[5851000\]](#)

Wyposażenie dostępne tylko przy zamówieniu nowej maszyny:

- [System wymiany wrzeciona \[5515557\]](#)
- [Ramię do zamontowania posuwu SHWARMVSAR-T55ELITES \[5515560\]](#)
- [Silnik o mocy 7,0 kW \[5515561\]](#)



Informacja o koszcie dostawy

