

**GILOTYNA MECHANICZNA DO BLACHY Z TYLNYM ZDERZAKIEM STEROWANYM NC
MTBS 2100-40 T [3815620]**



Zapytaj

ZDJĘCIA PRODUKTU



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

MTBS 2100-40 T - mechaniczna gilotyna do blachy z tylnym zderzakiem sterowanym NC.

Opis:




- Prowadzenie tylnego zderzaka oparte na śrubach kulowych
- Komfortowe sterowanie za pomocą sterownika Maper HT071 wyposażonym w cyfrowy wyświetlacz
 - Korpus maszyny wykonany na bazie ciężkiej stalowej konstrukcji
 - Bardzo niski kąt cięcia w celu otrzymania wysokiej jakości rezultatów
 - Ograniczająca listwa boczna długości 1000 mm z rowkami teowymi
 - Dwa ramiona podtrzymujące długości 500 mm z rowkami teowymi
- Stół roboczy wyposażony w kule w celu ułatwienia podawania materiału
 - Krawędź tnąca ustawiana za pomocą natrasowanych pierścieni
 - Ostrze Premium (opcja) przeznaczone do cięcia stali nierdzewnej
 - Oświetlenie LED przestrzeni roboczej
- Standardowo wyposażona w system zabezpieczający dłonie operatora
 - Pedał nożny z dodatkowym przyciskiem STOP
- Wszystkie części ruchome gilotyny oparte na bezobsługowych łożyskach
 - Układ elektryczny dostarczony przez Siemens i Schneider

Zakres dostawy:

- LED-owe podświetlenie przestrzeni roboczej
- Kule robocze umieszczone w stole roboczym
- Listwa boczna kątowa 90 stopni długości 1000 mm z rowkami teowymi
- Mechaniczny tylny zderzak sterowany NC o długości przejazdu 750 mm

Dane techniczne	
Szerokość robocza maks.:	2090 mm
Grubość blachy (400 N / mm ²):	4,0 mm
Grubość blachy (700 N / mm ²):	2,5 mm
Ogranicznik tylny:	750 mm
Tylny ogranicznik prędkość:	28 mm/s
Długość przystanku bocznego:	1000 mm
Kąt cięcia:	1,8°
Cięcie na min:	38
Liczba arkuszy:	2
Regulacja szczeliny cięcia min:	0,05 mm
Regulacja szczeliny cięcia max.	0,4 mm
Ogranicznik mocy silnika:	0,37 kW

Moc 400 V / 50 Hz:	7,5 kW
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	2880 x 2360 x 1280 mm
Waga:	2650 kg

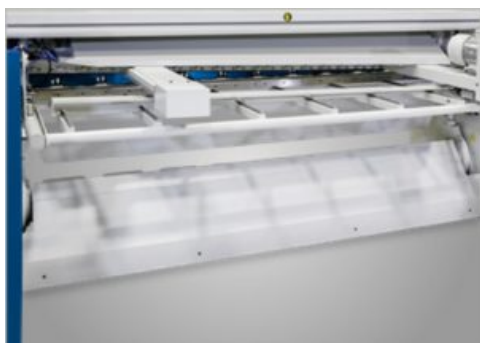

Pneumatyczne podtrzymanie blach lekkich



Panelowa zabudowa bezpieczeństwa



**Panel sterowania umieszczony
po lewej stronie maszyny**



**Zmiana kierunku zrzutu blachy za
pomocą dźwigni (tył/przód)**

Opcja fabryczna dostępna wyłącznie przy zamówieniu nowej maszyny:

- [Centralne smarowanie za pomocą pompy ręcznej \[3887210\]](#)
- [Przedłużenie zmotoryzowanego tylnego ogranicznika z 750 mm do 1000 mm \[3887211\]](#)

Wyposażenie dodatkowe:



- [Ogranicznik kąta regulowany 0-180 ° \[3887220\]](#)
- [Noże zamienne MTBS 2100-40 T \[3887242\]](#)
- [Przenośnik arkuszy do 300 kg MTBS 2100-40 T \[3887227\]](#)



Informacja o koszcie dostawy