

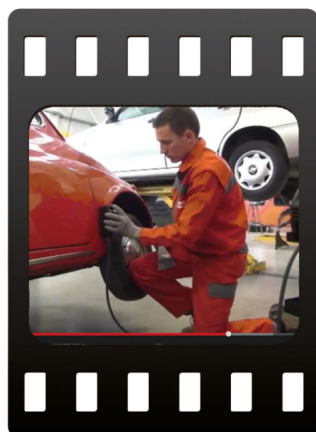


NAGRZEWNICA INDUKCYJNA UNICRAFT IHG 2400 [6400100]

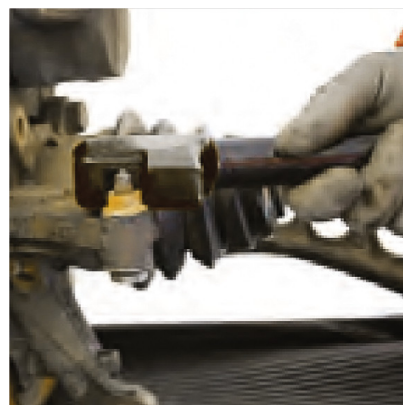

5 762,00 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU

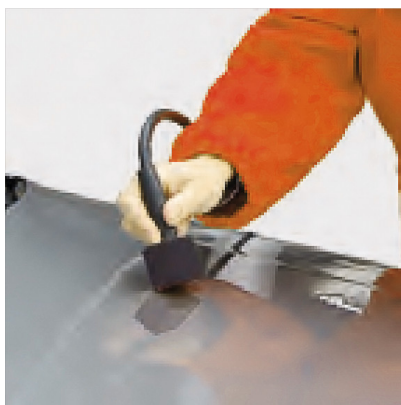

OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

IHG 2400 - nagrzewnica indukcyjna.



W załączeniu szeroka oferta niezwykle wszechstronnych akcesoriów standardowych.

Zastosowanie najnowszej technologii mikroprocesorowej umożliwia dostarczenie wymaganej ilości ciepła w ciągu kilku sekund dokładnie w miejsce gdzie jest to wymagane.

Ten sposób daje ochronę okolic działań i nie dopuszcza do uszkodzenia powierzchni lakierowanych, szkła, gumy, tworzyw sztucznych, itp.

Opis:

- Wysoka moc i obszerny zestaw seryjnych akcesoriów umożliwiają wyjątkowo wszechstronne zastosowanie w segmencie karoserii i pojazdów użytkowych (kolejne akcesoria dostępne dodatkowo)
 - Prosty transport ze względu na niewielkie wymiary i znikomy ciężar 6,0 kg
 - **Usuwa szybko i łatwo elementy karoserii**
 - **Rozluźnia zardzewiałe części bez użycia płomienia**
 - **Umożliwia naprawę karoserii bez uszkodzeń lakieru**
 - **Nagrzewa punktowo karoserię bez uszkodzeń lakieru**
 - **Automatycznie wykrywa podłączone akcesoria.**
 - Ustawienia ręcznie lub automatycznie
 - Automatyczna regulacja mocy i częstotliwości
 - Usuwa szybko i łatwo części, etykiety, folie itp.
- Rozluźnia zardzewiałe części: śruby, nakrętki, łożyska, koła zębate lub podobne dzięki zastosowaniu inteligentnej techniki sterowania i dopasowanych akcesoriów dla użytkownika
 - Prostowanie wgnieceń po gradzie bez niszczenia lakieru
 - Usuwanie także większych powierzchni przy okładzinach
- Luzowanie zasiedziałych i zardzewiałych części, jak np. sworzeń, nakrętki, śruby, łożyska, koła zębate itp.
 - Odrywanie i usuwanie mas uszczelniających i szpachlujących
- Wygodny demontaż szyb w samochodach osobowych oraz pojazdach użytkowych do prac lakierniczych – umożliwia ponowne wykorzystanie szyb z zamontowaną uszczelką

Zakres dostawy:



- Kombinacja rąkiel/dźwignia (3-częściowa)
 - Narzędzie do odrywania szyb
 - Narzędzie do odrywania metalu
 - Pad indukcyjny
 - Pneumatyczny przełącznik nożny

Dane techniczne:

Podłączenie do sieci	230 V / 50/60 Hz
Pobór mocy	2,4 kVA
Moc wydawana	2,3 kW
Ochrona	T 10 A
Stopień ochrony	IP 21
Częstotliwość wyjściowa	35 - 100 kHz
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	390 x 260 x 225 mm
Ciężar z akcesoriami	12,5 kg
Ciężar urządzenia	6 kg

Prezentacja nagrzewnicy indukcyjnej IHG 2400:



Wyposażenie dodatkowe:

- Kombinacja rakiel/dźwignia (cena za sztukę) [6410001]
 - Urządzenie do odrywania szyb [6410002]
 - Urządzenie do odrywania metalu [6410003]
 - Pad indukcyjny [6410004]
 - Pneumatyczny przełącznik nożny [6410007]
- Narzędzie pomocne w wygładzaniu wgnieceń po gradzie [6410005]
 - Narzędzie do precyzyjnego odrywania szyb [6410006]
 - Wózek jezdny do IHG 2400 [6410000]
- Taśmy z włókna szklanego 25 x 50 mm - zestaw (10 szt.) [6410008]
- Taśmy z włókna szklanego 50 x 150 mm - zestaw (10 szt.) [6410009]
- Cewki indukcyjne zestaw (adaptery przyłączy do cewek + 1 x cewka - indukcyjna (V M8/M10, V M12/M14) [6410020]
 - Cewki indukcyjne V M8/M10 (komplet = 2 szt.) [6410021]
 - Cewki indukcyjne V M12/M14 (komplet = 2 szt.) [6410022]
 - Cewki indukcyjne V M16/M18 (komplet = 2 szt.) [6410023]
 - Cewki indukcyjne H M8/M10 (komplet = 2 szt.) [6410024]
 - Cewki indukcyjne H M12/M14 (komplet = 2 szt.) [6410025]
 - Cewki indukcyjne H M16/M18 (komplet = 2 szt.) [6410026]



Informacja o koszcie dostawy