

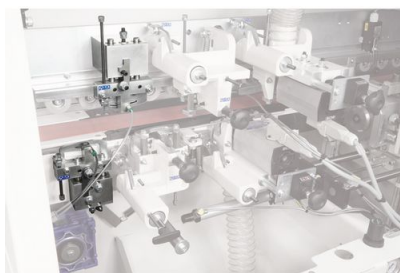
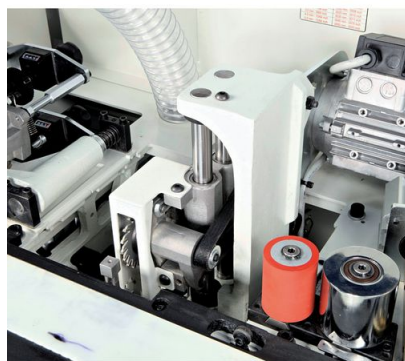
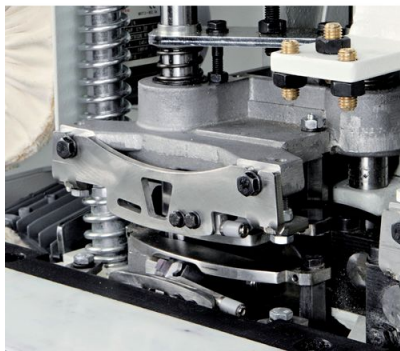
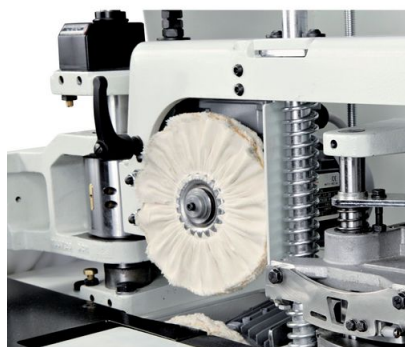


OKLEINIARKA HOLZKRAFT SCM ME 25 RC [5507026D]

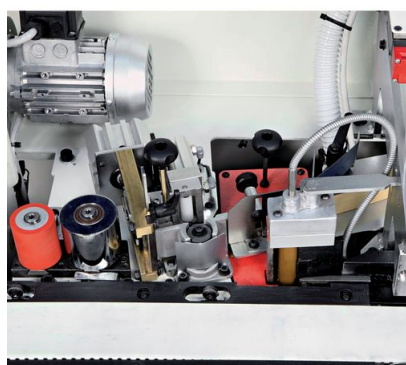

54 399,00 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU

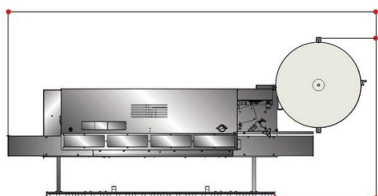



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

me 25 RC - okleiniarka prostoliniowa z automatycznym posuwem. Optymalna do pracy z okleinami PCV oraz doklejkami drewnianymi do 5 mm.

Opis:

- Solidna żeliwno-stalowa konstrukcja
- Agregat frezujący nadmiar obrzeża – głowice z wymiennymi nożami HM z chromowanymi kopiałami ślizgowymi pionowymi i poziomymi
- Szybka i dokładna regulacja grubości obrzeża za pomocą pokrętki i listwy z wskaźnikiem mechanicznym znajdującej się na wejściu maszyny
 - Automatyczne docinanie pod kątem 90° z przodu i z tyłu za pomocą agregatu piłkowego o mocy 0,37 kW
- Stały posuw 7 m/min na pasie dolnym. Specjalna budowa pasa posuwowego umożliwia stały posuw bez uskoków czy ślizgów elementów
 - Wysuwana podpora z rolkami prowadzącymi do pracy z dużymi elementami
 - Regulacja grubości płyt ze wskaźnikiem mechanicznym z dokładnością do 0,1 mm
 - Anodowany lineal na wyjściu z maszyny
- Elektroniczny układ regulacji temperatury utrzymuje stałą temperaturę 150°C w trybie „standby”. Umożliwia to szybkie rozgrzanie do temperatury roboczej i powrót do pracy oraz zapobiega przegrzaniu i przypalaniu się kleju w zbiorniku
 - Równomierna temperatura kleju w całym zbiorniku dzięki 5 grzałkom w tym jedna w wałku klejowym
 - Precyzyjna regulacja nanoszenia kleju
 - Docisk obrzeża realizowany za pomocą 2 rolek (1 x gumowana, 1 x metal)
 - Zbiornik klejowy z powłoką zapobiegającą przywieraniu
 - Szybka gotowość do pracy. Krótki czas nagrzewania maszyny
 - Włączanie poszczególnych agregatów z pulpitu
- 3 agregaty wykańczające do wyboru. Duża elastyczność przy konfiguracji maszyny

Wyposażenie:



- Nakładanie kleju
- Obcinanie wstępne
- Obcinanie na gotowo
- Frezowanie naddatku
- Cyklina promieniowa
- **Cyklina klejowa (tylko me 25rc)**

Dane techniczne:

Wymiary stołu roboczego:	2600 x 530 mm
Wysokość robocza:	904 mm
Grubość elementu:	12-50 mm
Grubość elementu (przy włączonej cyklinie):	16-50 mm
Grubość obrzeża z rolki	0,4-3 mm
Maksymalna grubość doklejki drewnianej:	do 5 mm
Prędkość posuwu:	7 m/min
Minimalny wymiar elementu dla obrzeży z rolki:	190/65 mm
Minimalna długość płyty:	120 mm
Ciśnienie robocze:	6,5 bar
Całkowita moc grzewcza:	1,4 kW
Temperatura robocza:	~190 - 220 °C
Pojemność zbiornika klejowego:	~1 kg
Średnica króćca:	120 mm
Waga:	450 kg
Agregat obcinający:	
Moc silnika:	0,37 kW
Średnica piłek (Z20):	90 mm
Prędkość obrotowa:	12000 min-1
Agregat frezujący:	
Moc silnika:	0,75 kW
Prędkość obrotowa:	12000 min-1
Agregat cykliny promieniowej:	R=2 mm



Film prezentujący urządzenie w wersji ME 25:

Wyposażenie dodatkowe:

- [Magazynek obrzeży \[551 4550\]](#)
- [Klej EVA \(opakowanie 5 kg\) \[551 7023\]](#)
- [Klej EVA \(opakowanie 25 kg\) \[551 7024\]](#)



Informacja o koszcie dostawy