


PIŁA TAŚMOWA OPTISAW S 150 G VARIO [3300150]



6 012,55 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU

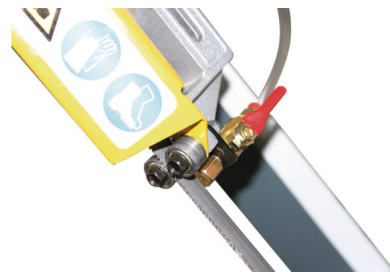

OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

OPTIsaw S 150G Vario - piła taśmowa z płynną regulacją napędu.

Przekonujące argumenty: jakość, wydajność oraz cena

Opis:

- Cicha praca
- Płyta podstawowa i rama piły z żeliwa szarego
- Stabilna rama piły daje płynność ruchu i minimalny poziom wibracji
 - Dobrze czytelna skala do ustawiania kąta
 - Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Napięcie taśmy piły po stronie czołowej regulowane pokrętkiem
 - Regulowany ogranicznik materiału do prac seryjnych
- Szybkie zatrzymanie półwyrobu przez imadło szybko mocujące
- Kompletne wyposażenie maszyny; użytkownik może rozpocząć produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu



Zakres dostawy:

- Regulowany ogranicznik materiału
 - Bimetaliczna taśma tnąca
 - Podstawa maszyny
- Układ płynu chłodzącego

Dane techniczne:

Napięcie elektryczne:	230 V / 1 Ph ~50 Hz
Moc silnika:	1,1 kW
Moc silnika pompy chłodziwa:	50 W
Unoszenie ramy piły:	Ręczne
Posuw – opadanie ramy piły:	Ręczne
Prędkość przesuwu taśmy tnącej:	20 – 65 m/min
Liczba stopni:	Bezstopniowo
Wymiary taśmy tnącej:	1735 x 12,7 x 0,9 mm
Kąt cięcia:	od 0° do 60°
Wymiary:	
Głębokość z imadłem otwartym / zamkniętym:	1120 / 930 mm
Szerokość bez /z ogranicznikiem materiału:	510 / 720 mm
Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego ramienia piły:	1240 / 1590 mm
Ciężar netto:	100 kg

Zakresy cięcia	Przekrój okrągły	Przekrój prostokątny
0 °	Ø 150 mm	150 x 160 mm
45 °	Ø 105 mm	105 x 130 mm
60 °	Ø 65 mm	65 x 65 mm

Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy.

Wyposażenie dodatkowe:

- Taśma piły HSS Bi-Metall M 42, 1735 x 12,7 x 0,9 mm, 6 ZpZ, 10° [3351521]



- [Taśma piły HSS Bi-Metall M 42, 1735 x 12,7 x 0,9 mm, 6 - 10 ZpZ, 0° \[3351522\]](#)
- [Taśma piły HSS Bi-Metall M 42, 1735 x 12,7 x 0,9 mm, 10 - 14 ZpZ, 0° \[3351538\]](#)
- [Zestaw taśm do piły HSS Bi-Metall M 42, 1735 x 12,7 x 0,9 mm \[3351501\]](#)
 - [Stół rolkowy Optimum MSR 4 \[3357610\]](#)
 - [Rolki PCV MSR \[3357609\]](#)
 - [Płyta dodatkowa do MSR \[3357005\]](#)
 - [Przedłużenie stołu do MSR \[3357006\]](#)
 - [System pomiaru odległości LMS 10 \[3383851\]](#)
 - [System pomiaru odległości LMS 20 \[3383852\]](#)
 - [Stół rolkowy Optimum MSR 7 \[3357611\]](#)
 - [Stół rolkowy Optimum MSR 10 \[3357613\]](#)
 - [System pomiaru odległości LMS 30 \[3383853\]](#)
 - [System pomiaru odległości LMS 40 \[3383854\]](#)
- [Analogowy system pomiarowy do podajników rolkowych LMS 1M \[3383841\]](#)
- [Analogowy system pomiarowy do podajników rolkowych LMS 2M \[3383842\]](#)
 - [Wibroizolator poziomujący SE 1 \[3381012\]](#)



Informacja o koszcie dostawy