


**PIŁA TAŚMOWA OPTISAW S 350 DG [3290350]**



**25 316,55 zł**

## ZDJĘCIA PRODUKTU

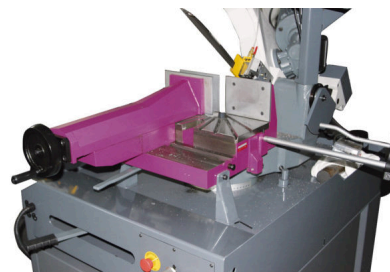

## OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

**OPTIsaw S 350 DG** - piła taśmowa do metalu z podwójnym skosem w wersji ciężkiej. Niezawodna - ma zastosowanie w małych warsztatach i dużych zakładach przemysłowych. Polecana również jako pomoc dydaktyczna.

Przekonujące argumenty: jakość, wydajność oraz cena

### Opis:

- Ciężka wersja przemysłowa
  - Cicha praca
  - Duża dokładność cięcia dzięki eliminacji wibracji
  - Dwie przełączane prędkości taśmy piły 36/72 m/min.
  - Regulacja skosu do -60° poprzez wychylanie całej ramy piły
- Pojedynczo regulowane prowadnice taśmy z twardego stopu na łożyskach kulkowych
  - Seryjnie z wysokiej jakości taśmą bi-metalową
- Ograniczniki końcowe regulowane z dokładnością stopniową
  - Szczotka do usuwania wiórów
- Mikrowyłącznik do automatycznego wyłączania krańcowego



- Regulowana podpora rolkowa do długich i ciężkich półwyrobów
- Kompletne wyposażenie maszyny; użytkownik może rozpocząć produktywną pracę natychmiast po uruchomieniu

#### Zakres dostawy:

- Bimetaliczna taśma tnąca
  - System chłodzenia
  - Siłownik hydrauliczny
  - Podstawa obrabiarki
- Regulowany ogranicznik materiału
  - Szybkomocujące imadło

#### Dane techniczne:

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Napięcie elektryczne:              | 400V~50 Hz                             |
| Moc silnika napędowego taśmy piły: | 2,2 kW                                 |
| Moc silnika pompy chłodziwa:       | 50 W                                   |
| Unoszenie ramy piły:               | Ręczne                                 |
| Posuw - opadanie ramy piły:        | Regulowany bezstopniowo                |
| Prędkość przesuwu taśmy tnącej:    | 36 / 72 m/min                          |
| Wymiary taśmy tnącej:              | 2925 x 27 x 0,9 mm                     |
| Kąt cięcia:                        | od -45 <sup>0</sup> do 60 <sup>0</sup> |

#### Wymiary

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Głębokość:                                       | 1750 mm           |
| Szerokość bez / z ogranicznikiem materiału:      | 1075 mm / 1415 mm |
| Wysokość dolnego / górnego położenia krańcowego: | 1420 mm / 2000 mm |
| Ciężar netto:                                    | 550 kg            |

| Zakresy cięcia                                                                              | Przekrój okrągły | Przekrój prostokątny |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| 0 °                                                                                         | Ø 270 mm         | 350 x 240 mm         |
| 45 °                                                                                        | Ø 230 mm         | 230 x 150 mm         |
| 60 °                                                                                        | Ø 200 mm         | 200 x 140 mm         |
| -45 °                                                                                       | Ø 140 mm         | 140 x 140 mm         |
| Zakres cięcia jest ustalany w cięciu pełnym. Przy odcinaniu zakres cięcia może być większy. |                  |                      |



### **Wyposażenie dodatkowe:**

- [Taśma piły HSS Bi-Metall M 42, 2925 x 27 x 0,9 mm, 4 - 6 ZpZ, 6° \[3357540\]](#)
- [Taśma piły HSS Bi-Metall M 42, 2925 x 27 x 0,9 mm, 5 - 8 ZpZ, 0° \[3357541\]](#)
- [Taśma piły HSS Bi-Metall M 42, 2925 x 27 x 0,9 mm, 6 - 10 ZpZ, 0° \[3357542\]](#)
- [Taśma piły HSS Bi-Metall M 42, 2925 x 27 x 0,9 mm, 10 - 14 ZpZ, 0° \[3357543\]](#)
- [Zestaw taśm piły HSS 2.925 x 27 x 0,9 mm \[3357501\]](#)
  - [Stół rolkowy Optimum MSR 4H \[335 7001\]](#)
  - [Stół rolkowy Optimum MSR 7H \[335 7002\]](#)
  - [Stół rolkowy Optimum MSR 10H \[335 7003\]](#)
  - [Rozszerzenie stołu MSR 1 \[335 7004\]](#)
  - [Przedłużenie stołu MSR1 \[3357006\]](#)
  - [Rolki PCV MSR \[3357609\]](#)
  - [Płyta dodatkowa do MSR \[3357005\]](#)
- [System pomiaru odległości LMS 10 \[3383851\]](#)
- [System pomiaru odległości LMS 20 \[3383852\]](#)
- [System pomiaru odległości LMS 30 \[3383853\]](#)
- [System pomiaru odległości LMS 40 \[3383854\]](#)
- [System pomiarowy analogowy do podajników rolkowych LMS 1M \[3383841\]](#)
- [System pomiarowy analogowy do podajników rolkowych LMS 2M \[3383842\]](#)
- [Wibroizolator poziomujący SE 2 \[3381016\]](#)



### **Informacja o koszcie dostawy**