


**PILARKO-FREZARKA HOLZKRAFT / MINIMAX ST 3 CLASSIC F 16 [5501050]**



**27 359,00 zł**

## ZDJĘCIA PRODUKTU

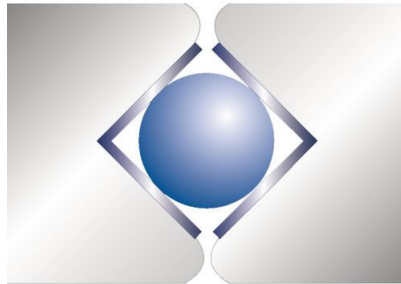

## OPIS PRODUKTU



**st 3c F 16** – pilarko-frezarka z przechylnym agregatem pilarki i frezarki oraz anodowanym, aluminiowym wózkiem jezdny z stołem bocznym.

### Opis:

- Płaszczyzna cięcia na równi z wózkiem
- Aluminiowy wózek jezdny w standardzie anodowany



- Niezawodny i precyzyjny kulkowy system prowadzenia wózka przesuwnego
- Poszerzenie wózka przesuwnego za pomocą stołu bocznego z wysięgnikiem
- Stół roboczy wykonany z uźebrowanego żeliwa szarego oraz spawany korpus zapewniające optymalną stabilność pracy bez wibracji
  - Stalowe utwardzane i szlifowane prowadnice
  - 10 lat gwarancji na zużycie prowadnic Holzkraft dla minimax st 3c
- Linią do cięcia poprzecznego z możliwością ustawienia pod kątem i przedłużeniem teleskopowym z 2 ogranicznikami profi
  - Wrzeciono frezarskie przechylne od 0° do -45° do wewnątrz
  - Trzy prędkości obrotowe wrzeciona od 3500/7000/10000 obr/min
    - Wrzeciono prawo i lewo obrotowe
- Solidny żeliwny agregat frezarki zamontowany bezpośrednio do stołu roboczego
  - Dwa silniki 5,0 kW z dużymi rezerwami mocy

#### Zakres dostawy:

- Osłona do frezowania po łuku
- Wózek jezdny z aluminium anodowanego
  - Aluminiowe linały przykładnicy
    - 2 ograniczniki Profi
    - Docisk mimośrodowy
  - Uchwyt do wózka jezdnego

#### Dane techniczne:

Wymiary stołu (żeliwnego):	1112 x 430 mm
Długość wózka:	1600 mm
Max. piła-Ø z / bez podcinaka:	315 mm
Max. wysokość cięcia przy 90°/45°:	100/70 mm
Max. szerokość przycinania:	2660 mm
Pochył piły:	90° - 45°
Szerokość cięcia:	900 mm
Obroty:	4000 1/min
<b>Frezarka stołowa:</b>	
Wychył wrzeciona:	90° - 45°
Długość robocza wrzeciona:	100 mm

Max. narzędzia-Ø:	210 mm
Max. narzędzia czopujące-Ø:	275 mm
Max. narzędzia-Ø opuszczone:	180 mm
Obroty:	3500/ 7000 / 10000 obr/min
<b>Pozostałe:</b>	
Moc silnika 400 V/50 Hz/P2:	2 x 5,0 kW (6,6 PS) S1
Waga:	470 kg
Średnica króćca odciągowego:	2 x 120 mm
Króciec-Ø osłony piły:	60 mm



### Agregat pilarki

- Solidnych rozmiarów, ze stali i szarego żeliwa
- Wał obustronnie łożyskowany - precyzja, spokojny bieg i długa żywotność
  - Regulacja wysokości i kąta przechyłu do 45° za pomocą pokrętki
  - Maksymalna wysokość cięcia (100 mm)



### Przykładnica równoległa

- Standardowo z precyzyjną regulacją oraz dźwignią szybkiego zacisku
- Prowadnica wykonana ze szlifowanego, stalowego drążka o średnicy 45 mm oraz pełnym przekroju
- Możliwość obniżenia poniżej poziomu stołu bez konieczności demontażu



### Agregat frezujący z żeliwa szarego

- Mocne zawieszenie bezpośrednio do stołu żeliwnego zapewnia stabilność i niezmienną równomierność pracy
- Wrzeciono frezarskie jest podwójnie łożyskowane w optymalnym położeniu co gwarantuje mniejsze obciążanie oraz długą żywotność łożysk kulkowych
- Trzy prędkości frezowania 3500/5000/7000 obr/min

### Wyposażenie dodatkowe:

- [Agregat podcinacza z tarczą Ø 80 mm \[551 0311\]](#)
- [Przykładnica poprzeczna z teleskopowym przedłużeniem i siatką otworów +/- 60° \[551 0378\]](#)
- [Stół do frezowania czopów i widlic z osłoną narzędzia ZPFFRTSH-ST3CLASSIC \[551 0395\]](#)
- [Mechanizm jezdny \[551 3501\]](#)
- [Cyfrowy wyświetlacz kąta cięcia \[551 6000\]](#)

**Wyposażenie dostępne tylko przy zamawianiu nowej maszyny:**



- [Wychylne ramię do posuwu \[551 0511\]](#)