



PILARKO FREZARKA HOLZKRAFT / SCM ST 5 ELITE S 26 [5501081]

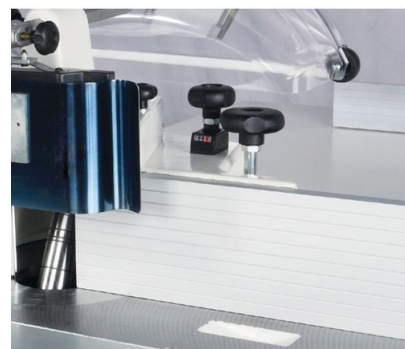

72 039,00 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU

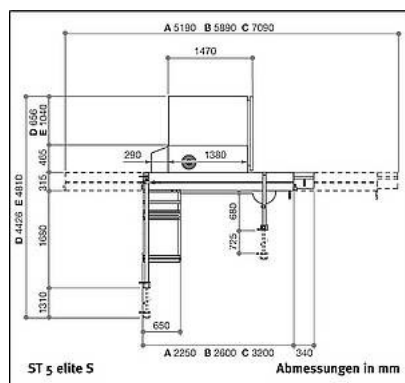



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

ST 5 elite S 26 – najlepszy wybór dla profesjonalistów. Pilarko-frezarka z wózkiem prowadzącym z anodowanego aluminium o długości 2260 mm, pochylnym agregatem piły oraz wychylnym wrzecionem frezarki.

Opis:

- Ø 350 mm piła główna z 118 mm max. wysokości cięcia, również przy zamontowanym podcinaku
 - Seryjnie z układem podcinaka na osobnym silniku, ustawianym z zewnątrz bez narzędzi
- Żeliwny agregat piły z podwójnym prowadzeniem segmentowym pochyłu i punktem zerowym pochyłu
 - Płynna praca wózka z anodyzowanego aluminium
- Duża powierzchnia ramienia wózka z rolką ułatwiającą załadunek na ramieniu teleskopowym
 - Wsuwany ogranicznik teleskopowy z dwoma ogranicznikami opuszczanymi
- Precyzyjna przykładnica równoległa, opuszczana przy obróbce dużych płyt, z dokładnym ustawianiem i szybkim mocowaniem wymiaru
- Agregat frezarki z podwójnym prowadzeniem segmentowym pochyłu, wychył do -45° do tyłu
 - Cztery prędkości frezowania
 - Obroty prawo / lewo stronne
 - Silnik przemysłowy S1 (100% ED)



Zakres dostawy:

- Osłona do krzywoliniowych
 - Wał 4-ro nożowy Tersa
- Wózek z anodyzowanego aluminium
- Aluminiową prowadnicę szczękową
 - Przykładnice opuszczaną
 - Rolkę na ramieniu wózka
- Suport do ustawiania kąta na ograniczniku
- Przykładnica frezarki z szybkim ustawianiem
 - Uchwyt do cofania wózka
 - Docisk mimośrodowy

Dane techniczne:

Długość wózka:	2660 mm
Wymiary wózka:	330 x 142 mm
Max. piła-Ø z podcinakiem:	350 mm
Piła podcinaka -Ø:	120 mm
Max. wys. cięcia przy 90°/45°:	118 / 84 mm
Wymiar stołu:	1380 x 465 mm
Max. szer. cięcia na lewo od piły:	3300 mm
Pochył piły:	0° do +45°
Szerokość cięcia:	900 mm
Obroty piły:	4200 1/min.
Wychył wrzeciona frezarki:	0° do -45°
Długość robocza wrzeciona:	125 mm
Max. narzędzia-Ø opu. 90°:	240 x 85 mm
Max. narzędzia czopujące-Ø:	275 mm
Obroty:	3500/6000/8000/10.000
Moc silnika 400 V/50 Hz/P2/S1:	2 x 5,0 kW (6,6 PS)
Silnik podcinaka:	0,55 kW (0,75 PS)
Waga:	820 kg
Króćce odciągowe:	3 x 120 mm
Krociec-Ø osłony piły:	60 mm



Ramię wózka z ustawianym kątowno ogranicznikiem teleskopowym z suportem do ustawiania kątów



Prowadnica frezarki

- ciężkie profesjonalne wykonanie
 - wykonane z żeliwa
- z dokładnym ustawianiem poprzez pręt zębaty, numerycznym wskaźnikiem i aluminiową prowadnicą szczękową



Wózek z systemem kulek kontaktowych

- z anodowanego aluminium
- prowadnice z utwardzonej i oszlifowanej stali F550S, 15% twardszej niż konwencjonalnej stali
- prowadnice nitowane, nie klejone

- lekkie, ciche i niezawodne prowadzenie
- ograniczona możliwość osadzania się pyłu drzewnego dzięki minimalnym punktom stykowych z szyną trapezową
 - 10 lat gwarancji Holzkraft na zużycie się prowadnic



Żeliwny agregat piły podwójnie wyważony

- ustawianie wysokości poprzez prowadnicę na jaskółczy ogon
 - niezwykle wytrzymała i sztywna do precyzyjnego cięcia
 - obustronnie łożyskowany
 - ustawiana wysokość i wychył do 45°
- seryjnie z podcinakiem na osobnym silniku 0,55 kW



Agregat frezujący

- wychyłny, z żeliwa szarego
- punkty mocowania bezpośrednio w stole, dzięki temu cicha praca
 - precyzyjnie łożyskowany u góry w pobliżu punktu podparcia

Wyposażenie dodatkowe:

- Stół do czopowania z osłoną do narzędzia Ø 275 mm [551 0407]



- [Przykładnica teleskopowa do wózka piły \[551 4315\]](#)
- [Wymienne wrzeciono frezarskie – długość użytkowa 90 mm \[551 4322\]](#)
- [Wymienny trzpień frezarski z tuleją zaciskową \[551 5563\]](#)
- [Cyfrowy wyświetlacz szerokości cięcia \[551 6000\]](#)

Wyposażenie dostępne tylko przy zamawianiu nowej maszyny:

- [Ramię do mocowania posuwu \[551 0510\]](#)
- [Moc silnika 2 x 7 kW \(9 KM\) \[551 4324\]](#)
- [Opcja wymiany wrzeciona \[551 4321\]](#)
- [Elektryczna regulacja wysokości i kąta przechyły agregatów pilarki oraz frezarki \[551 4341\]](#)
 - [2 prędkości obrotowe \(pilarka\) 3500/5000 min-1 \[551 4326\]](#)
 - [Wskaźnik cyfrowy przykładnicy cięcia równoległego \[551 4343\]](#)
- [Włącznik i wyłącznik agregatu piły głównej oraz agregatu podcinacza w wózku \[551 4328\]](#)
 - [Przykładnica wzdłużna z 3 wyświetlaczami LCD \[551 4392\]](#)



Informacja o koszcie dostawy