

**PRASA WARSZTATOWA Z RUCHOMYM DOCISKIEM METALLKRAFT WPP 30 BK
[4002030]**



12 672,05 zł



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

WPP 30 BK - prasa warsztatowa z ruchomym dociskiem o nacisku 30 ton.




Wyprodukowano w EU

Opis:

- Do wszelkiego rodzaju prac związanych z naprawami czy montażem, np. wyrównywanie osi, wsporników, wałów, wyciąganie i wprasowywanie łożysk, bolców, tulejek; przy pracach związanych z formowaniem i prasowaniem; przy testach obciążeniowych i sprawdzaniu połączeń spawalniczych
 - Stabilna spawana konstrukcja
 - Mocna rama z perforacją do przestawiania stołu prasy
 - Niezawodna, bardzo precyzyjna hydraulika wykonana w Europie
- Wytwarzanie ciśnienia odbywa się po ręcznym aktywowaniu dźwigni pompy lub poprzez pedał nożny
- Dzięki zastosowaniu pompy hydraulicznej sterowanej pedałem nożnym - mocowanie elementu odbywa się z wykorzystaniem obydwu rąk
 - Ruchomy, chromowany tłok cylindra
 - Odczyt na manometrze siły nacisku prasy
 - Automatyczny powrót tłoka
 - Zabezpieczający zawór przeciążeniowy
- Na wyposażeniu dwuczęściowy wkład pryzmowy jako podpora dla materiałów o przekrojach okrągłych
- Do obróbki materiałów płaskich, wprasowywania łożyska, bolców i innych podobnych materiałów należy koniecznie stosować płyty perforowane, które dostępne są jako opcja

Dane techniczne:

Nacisk	30 t
Waga	280 kg
A - Wysokość	1920 mm
B - Szerokość bez pompy	990 mm
C - Głębokość (przy podstawie)	650 mm
D - Szerokość wewnętrzna	790 mm
E - Głębokość wewnętrzna	200 mm
F - Wysokość przepływu min. (zakres pracy)	-
F - Wysokość przepływu max. (zakres pracy)	1030 mm
G - Skok tłoka	160 mm
H - Szerokość całkowita z pompą	1240 mm

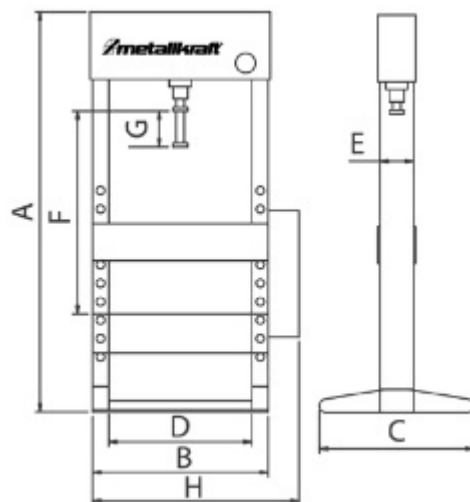

Wyposażenie dodatkowe:

- [Trzpienie dociskowe - zestaw 6-częściowy Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm \[4102030\]](#)
- [Płyta perforowana \[4104003\]](#)



Informacja o koszcie dostawy