


**STRUGARKA CZTEROSTRONNA 4 GŁOWICOWA HOLZKRAFT / SCM CASADEI MATRIX
230 [5224010]**



Zapytaj

ZDJĘCIA PRODUKTU

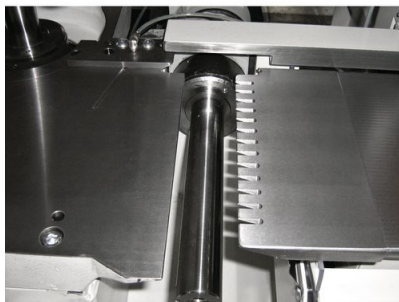

OPIS PRODUKTU

Casadei Matrix 230 - strugarka czterostronna MATRIX 230 zapewnia oszczędność czasu, cięcie kosztów produkcyjnych oraz oszczędność miejsca.

MATRIX 230 to rezultat lat badań i rozwoju inżynierii oraz produkcji automatycznych strugarek. Niezawodna i wydajna strugarka MATRIX 230 została zbudowana z wysokiej jakości podzespołów oraz zaprojektowana i sprawdzona w trudnych testach, osiągając wysokie rezultaty. MATRIX spełnia standardy CE oraz wysokie wymagania klientów poszukujących łatwości użycia, szybkiej wymiany narzędzi (QUICK-SET) oraz trwałości i odporności.

Cena na zapytanie !!!

Opis:

- Wszystkie przyciski i pokręta ustawień są umieszczone w miejscu pracy operatora, dzięki czemu łatwo może dokonywać zmian oraz weryfikować poprawność ustawień
- Stół podawczy o rurowej konstrukcji oraz prowadzeniu z prawej strony zapewnia precyzyjne odniesienie oraz łatwość ustawienia poprzez dźwignie maksymalnej głębokości skrawania
- Szlifowana i polerowana powierzchnia stołu została umiejscowiona przed pionowymi wrzecionami. Stół nie posiada



- śrub na powierzchni roboczej. System podawczy z 2 prędkościami składa się z szeregu ząbkowanych oraz gumowych wałków napędzanych przez wał Kardana. System ten zapewnia stałą prędkość posuwu oraz doskonałe wykończenie.
- System QUICK-SET - wyjątkowy system przyspiesza przebrojenia maszyny. Używając numerycznych odczytów łatwo jest ustawić maszynę do nowo założonych średnic głowic na górze poziomego wrzeciona oraz na lewym i prawym pionowym wrzecionie. W kilka minut można zmienić wszystkie głowice.
 - System automatycznego ustawiania wrzecion PLC
 - Stół podawczy 2500 mm
 - Zmienna prędkość posuwu dostępna na zamówienie zapewnia bezstopniową regulację prędkości posuwu w zależności od materiału oraz stopnia wymaganego wykończenia.

Dane techniczne:

Szerokość robocza:	25 - 230 mm
Wysokość robocza:	6 - 120 mm
Długość stołu wejściowego:	2000 mm
Ilość głowic:	4
Układ wrzecion:	D + P + L + G
Prędkość obrotowa wrzecion:	6000 obr/min
Średnica trzpienia:	□ 40 mm
Średnica kół napędowych posuwu:	□140 mm
Prędkość posuwu (falownik):	4-20 m/min
Silnik posuwu:	1,3 kW
Wrzeciono dolne (poziome)	
Moc silnika dolnego wrzeciona:	4 kW
Prędkość obrotowa wrzeciona:	6000 rpm
Długość wrzeciona:	250 mm
Min/max średnica narzędzia:	□ 120 / □ 140 mm
Wrzeciono prawe (pionowe)	
Moc silnika prawego wrzeciona:	5.5 kW (wspólny z lewym)
Prędkość obrotowa wrzeciona:	6000 rpm
Długość wrzeciona:	140 mm
Min/max średnica narzędzia :	□100 / □180 mm
Wrzeciono lewe (pionowe)	
Moc silnika lewego wrzeciona:	5.5 kW (wspólny z prawym)
Prędkość obrotowa wrzeciona:	6000 rpm
Długość wrzeciona:	140 mm



Min/max średnica narzędzia :	□100 / □180 mm
Wrzeciono górne (poziome)	
Moc silnika górnego wrzeciona:	4 kW
Prędkość obrotowa wrzeciona:	6000 rpm
Długość wrzeciona:	240 mm
Min/max średnica narzędzia :	□125 mm

Wyposażenie dodatkowe:

- [Wzmocnione silniki do wrzecion pionowych i górnego wrzeciona poziomego \[5259028\]](#)
- [Wzmocnione silniki do wrzeciona obciążającego, wrzeciona pionowe / poziome \[5259029\]](#)
- [Wzmocnione silniki do wrzeciona obciążającego, wrzeciona pionowe / poziome \[5259030\]](#)
- [Wzmocnione silniki do wrzeciona obciążającego, wrzeciona pionowe / poziome \[5259031\]](#)
- [Wzmocniony silnik 7,5 kW dla wrzeciona uniwersalnego \[5259032\]](#)
- [Zestaw do profilowania górnego wału poziomego \[5259035\]](#)
- [Docisk pneumatyczny rolek podających \[5259038\]](#)
- [Rolka podająca kołnierzowa \[5259039\]](#)
- [Rolka podająca za górnym wrzecionem poziomym \[5259040\]](#)
- [Jednostka posuwu – tandem przed uniwersalnym wrzecionem \[5259041\]](#)
- [Rolki podające z kołnierzem – zestaw \[5259042\]](#)
- [Rolka dociskowa pionowa, przed prawym wrzecionem pionowym \[5259043\]](#)
- [Rolka pionowa dociskowa przed prawym wrzecionem pionowym \[5259043\]](#)
- [Rolka dociskowa pionowa przed lewym wrzecionem pionowym \[5259044\]](#)
- [Rolka podająca, zębata, stal, Ø 140 x 25 mm \[5259045\]](#)
- [Rolka podająca kołnierzowa, stal, Ø 140 x 25 mm \[5259046\]](#)
- [Rolka podająca, guma, Ø 140 x 25 mm \[5259047\]](#)
- [Rolka podająca kołnierzowa, guma, Ø 140 x 25 mm \[5259048\]](#)
- [Posuw stołu, długość 2500 mm \[5259049\]](#)



- Zestaw do minimalnej szerokości roboczej 25 mm do 15 mm [5259050]
 - Stół roboczy z wejściem Rexilon [5259051]
 - Agregat wrzeciona uniwersalny [5259052]
 - Głowice strugające i frezy - zestaw [5259056]
 - Głowice strugające i frezy - zestaw [5259057]
- Hamulec elektromagnetyczny do wrzeciona uniwersalnego [5259079]
- Rozruch automatyczny gwiazda-trójkąt - wersje 4 i 5 [5259027]



Informacja o koszcie dostawy