


SZLIFIERKA SZEROKOTAŚMOWA HOLZKRAFT / CASADEI LIBRA 10/95 TC [5222100]



88 242,00 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU

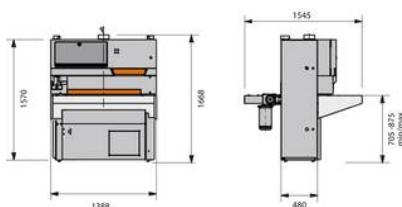

OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

CASADEI Libra 10/95 TC - kompaktowa szlifierka szerokotaśmowa z agregatem kombinowanym.

Opis:

- Idealne rozwiązanie dla małych warsztatów do sporadycznego użytku
- Agregat szlifujący kombi z trzewikiem do kalibrowania drewna litego
- Wyposażona w stalową rolkę uzębrowaną o średnicy Ø 120 mm i twardy trzewik z wymienną powłoką grafitową
 - Precyzyjna regulacja wysokości pracy
 - Ergonomiczny panel sterowania na froncie maszyny
- Solidna konstrukcja zapewnia dużą stabilność i dokładność podczas obróbki
- Motoryczne ustawianie wysokości stołu roboczego z cyfrowym wyświetlaczem
 - Elektronicznie sterowana oscylacja taśmy szlifującej
- Posuw dywanu poprzez silnik przekładniowy z dwoma prędkościami posuwu

- Dywan z gumy naturalnej o profilu negatywnym
- Elastyczna stalowa szyna dociskowa przed pierwszym agregatem
- Gumowe rolki dociskowe, przed i za każdym agregatem roboczym
- Pneumatyczne napinanie taśmy Każdego agregatu z możliwością korekty względem ziarnistości i grubości taśmy
- Automatyczny hamulec tarczowy umożliwiający natychmiastowe zatrzymanie się maszyny



Wposażenie:

- Kombi agregat z precyzyjną regulacją wysokości roboczej do kalibracji i szlifowania
 - Ryflowana stalowy wał Ø 120 mm i twardy trzewik z powłoką grafitową
 - Precyzyjna regulacja wysokości pracy
 - Pneumatyczne włączanie i wyłączanie trzewika z pulpitu sterującego
- Uniwersalne dostosowanie przy obróbce drewna litego, płyt wiórowych i forniru

Dane techniczne

Szerokość robocza:	950 mm
Wysokość robocza min. / max.:	4 - 170 mm
Szerokość taśmy:	970 mm
Długość taśmy:	1525 mm



Prędkość posuwu:	4,5 / 9 m/min.
Moc silnika:	7,5 kW / 400 V
Silnik posuwu:	0,33 / 0,55 kW
Silnik ustawiania wysokości:	0,25 kW
Zużycie powietrza:	20 NL/min.
Ciśnienie robocze:	6 bar
Wydajność odciągu:	1220 m³/h
Króćce odciągowe:	2 x Ø 120 mm 1 x Ø 100 mm
Waga:	720 kg

Wyposażenie dodatkowe:

- [Automatyczne pozycjonowanie stołu z czujnikiem grubości \[5259074\]](#)
- [Włączanie i wyłączanie trzewika szlifierskiego z pulpitu sterującego \[5256060\]](#)
- [Włączanie i wyłączanie walca kalibrującego z pulpitu sterującego \[5256062\]](#)
 - [Sterowanie elektroniczne „FOX 500 KTR” \[5256063\]](#)
- [Automatyczne centrowanie dywanu posuwowego \[5256067\]](#)
- [Dwie prędkości posuwu regulowane za pomocą motoreduktora \[5256068\]](#)
 - [Trzewik szlifujący półtwardy \[5256073\]](#)
 - [Gumowy wałek Ø 120 mm 85 Sh \[5259072\]](#)
- [Dmuchawa oscylacyjna taśma szlifierska \[5256069\]](#)
- [Wzmocniony silnik z silnikiem 3. jednostki 11 kW \[5256064\]](#)
- [Automatyczne pozycjonowanie stołu z mikroprzełącznikiem \[5256066\]](#)



Informacja o koszcie dostawy