


TOKARKA OPTITURN TU 2406 (400 V) [3420353]



6 487,55 zł

ZDJĘCIA PRODUKTU

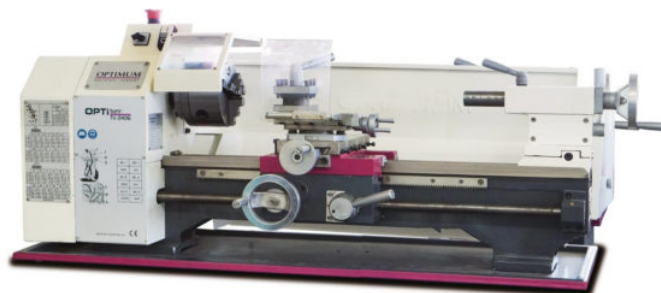

OPIS PRODUKTU

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

TU 2406 (400 V) - przeznaczona jest do obróbki skrawaniem przedmiotów o powierzchni brył obrotowych takich jak: wałki, stożki, kule, gwinty wewnętrzne i zewnętrzne itp. Obrabiarka dla modelarzy, małych i dużych warsztatów, zakładów oraz jako pomoc dydaktyczna do szkół i uczelni technicznych.

Opis:

- Precyzyjne wykończenie
- Hartowane i szlifowane prowadnice
- Gwarantowana dokładność ruchu obrotowego nosa wrzeciona lepsza niż 0,009 mm
 - Dokładność ruchu obrotowego uchwytu tokarskiego lepsza niż 0,05 mm
- Ze śrubą pociągową do gwintowania lub automatycznego toczenia wzdłużnego
 - Przełącznik prawo-lewo na panelu obsługi
 - Walcowany gwint śruby trapezowej



- Rolowane wrzeciona trapezowe
- Wyłącznik awaryjny grzybkowy
- Obszerny zestaw akcesoriów
 - Trwała wartość

Prowadzenie:

- Precyzyjne wykonanie
- Pokręta regulacyjne z precyzyjną skalą 0,04/0,01 mm
 - Czteroszczękowy uchwyt narzędziowy
 - Regulowane prowadnice

Konik:

- Toczenie na stożku z regulacją ± 5 mm
- Tuleja konika i pokrętko regulacyjne wrzeciona z precyzyjną skalą 0,02 mm

Skrzynia biegów:

- Do gwintowania

Łożyska stożkowe:

- 2 sztuki, jakość P5

Łoże pryzmowe:

- Masywnie wykonane
- Z odlewu żeliwa szarego
- Sezonowane co najmniej 6 miesięcy
- Hartowane indukcyjnie (HRC 42-52)
 - Precyzyjnie szlifowane

Zakres dostawy:

- Trójszczękowy uchwyt Ø 125 mm
 - Stożek centrujący stały MK 2
 - Stożek centrujący stały MK 3

- Wanna na wióry
- Poczwórný uchwyt na narzędzia
- Skrzynia biegów
- Akcesoria do obsługi urządzenia



**Wyświetlacz cyfrowy położenia DRO 5
(opcjonalnie)
nr kat. [338 3975]**



**Podstawa maszyny
(opcjonalnie)
nr kat. [344 0409]**

Dane maszyny:

Napięcie elektryczne TU 2406	400 V / 3 Ph ~50 Hz
Wrzeciono:	
Moc silnika napędowego TU 2406	0,75 kW
Stożek wrzeciona	MK 3
Przelot wrzeciona	Ø 21 mm
Mocowanie wrzeciona	cyldryczne ø 52 mm
Mocowania narzędzia	14 x 14 mm
Zakresy robocze:	
Wysokość kłów	125 mm
Rozstaw w kłach	550 mm
Maks. średnica toczenia nad łóżem	250 mm
Szerokość łóža	135 mm
Zakres prędkości obrotowych:	
Prędkość obrotowa wrzeciona TU 2406	125 - 2.000 min-1
Liczba stopni TU 2406	6 stopni
Maksymalne przesuw:	
Przesuw sań górnych	75 mm



Przesuw suportu poprzecznego	120 mm
Gwinty:	
Skok gwintu metrycznego	0,4 – 3,5 mm/obr (14 skoków)
Skok gwintu calowego	44 – 10 Gg/cal (12 skoków)
Konik:	
Mocowanie w tulei konika	MK 2
Wysuw tulei konika	70 mm
Wymiary:	
Długość x szerokość x wysokość	1 310 x 520 x 560 mm
Ciężar netto	125 kg

Film przedstawiający urządzenie:

Wyposażenie dodatkowe:

- [Uchwyt czteroszczękowy Ø 125 mm, samocentrujący \[3442812\]](#)
- [Szczęki blokowe miękkie – zestaw \(4 szt.\) do czteroszczękowego uchwytu tokarskiego Ø 125 mm \[3442924\]](#)
- [Uchwyt czteroszczękowy Ø 125 mm, z niezależnym nastawem szczęk \[3442874\]](#)
- [Uchwyt zaciskowy, cylindryczny ER 32; Ø 52 mm \[3440506\]](#)
- [Mocowanie cylindryczne ER 25 Ø52 mm \[3440505\]](#)
- [Kołnierz do mocowania uchwytu tokarskiego Ø 125 mm - mocowanie cylindryczne \[3440511\]](#)
- [Imak narzędziowy szybkowymienny - zestaw SWH 1-A \[3384301\]](#)
- [Imak stalowy, wymienny 20 x 90 Typ D - do noży czworokątnych \[3384302\]](#)
- [Imak stalowy, wymienny 20 x 85 Typ H - do noży okrągłych \[3384321\]](#)
- [Noże tokarskie HM 10 mm \(zestaw 3 szt.\) \[3441640\]](#)
- [Noże tokarskie HM 12 mm \(zestaw 3 szt.\) \[3441641\]](#)
- [Noże tokarskie HM 12 mm \(zestaw 5 szt.\) \[3441212\]](#)



- [Noże tokarskie HM 10 mm \(zestaw 11 szt.\) \[3441602\]](#)
- [Noże tokarskie HM 12 mm \(zestaw 11 szt.\) \[3441603\]](#)
- [Noże tokarskie HM 10 mm \(zestaw 5 szt.\) \[3441664\]](#)
- [Noże tokarskie HM 12 mm \(zestaw 5 szt.\) \[3441666\]](#)
- [Nawiertak do nakiełków HSS; 0,75 – 4,5 mm \(zestaw 10 szt.\) \[3203010\]](#)
- [Podstawa do tokarki \[3440409\]](#)
- [Wyświetlacz cyfrowy DRO 5 \[3383975\]](#)
- [Montaż wyświetlacza cyfrowego DRO 5 \[9000420\]](#)
- [Taśma magnetyczna 1100 mm \[3383978\]](#)
- [Tarcza mocująca Ø 240 mm \[3440552\]](#)
- [Kieł obrotowy MK 2 \[3440702\]](#)
- [Kieł obrotowy z wymiennymi końcówkami MK 2 \[3440732\]](#)
- [Kieł obrotowy BISON MK 2 \[3451002\]](#)
- [Tuleje zaciskowe ER 25; 1-16 mm \(zestaw 15 szt.\) \[3441109\]](#)
- [Tuleje zaciskowe ER 32; 3 - 20 mm \(zestaw 18 szt.\) \[3441122\]](#)
- [Wibroizolator poziomujący SE 1 \[3381012\]](#)
- [Śruba poziomująca z tłumikiem drgań SE 55 \[3352981\]](#)
- [System chłodzenia uniwersalny KME1 \(230 V\) \[3351999\]](#)
- [Wiertła HSS ze stożkiem Morse'a MT 2 \(zestaw 9 szt.\) \[3051002\]](#)
- [Podtrzymka stała dla tokarek TU 2506 \[3441315\]](#)
- [Podtrzymka ruchoma dla tokarek TU 2506 / TU 2406 \[3441310\]](#)

Tokarka dostępna również w wersji TU 2406 (230 V) [342 0350]



Informacja o koszcie dostawy