


TOKARKA OPTITURN TU 2004V [3420310]



5 119,55 zł

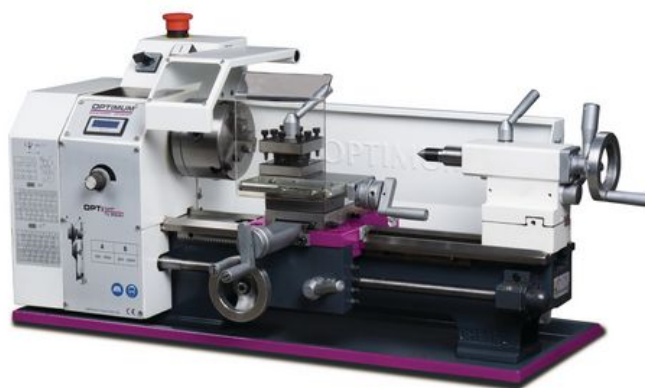

OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

TU 2004V - tokarka z elektronicznie regulowaną prędkością obrotową i cyfrowym wskaźnikiem prędkości obrotowej.

Przekonujące argumenty: jakość, wydajność oraz cena.

Opis:

- Precyzyjne wykończenie
- Mocno żebrowane łoże pryzmowe ze stalowego żeliwa, indukcyjnie hartowane i precyzyjnie szlifowane
 - Hartowane i szlifowane prowadnice łoża
 - Szlifowany nos wrzeciona (DIN 6350)
- Gwarantowana dokładność ruchu obrotowego nosa wrzeciona lepsza niż 0,009mm
 - Automatyczny napęd wrzeciona wzdłużnego/śruby pociągowej
 - Z sankami wzdłużnymi, poprzecznymi i górnymi
 - Przełącznik prawo-lewo na panelu obsługi
 - Wyłącznik awaryjny grzybkowy
 - Osłona uchwytu tokarskiego
 - Łożysko oporowe
 - Śruba pociągowa łożyskowana w dwóch łożyskach o panwiach ze spieku
- Zestaw kół zmianowym w standardowym zakresie dostawy umożliwia duży zakres gwintowania
 - Przekładnia z kołami zmianowymi
- Filtr elektromagnetyczny klasy B (eksploatacja w gospodarstwach prywatnych)

Zakres dostawy:

- Uchwyt trójszczękowy Ø 100 mm mocujący centrycznie
 - Kieł centrujący stały MK 2 i MK 3
 - Ścianka podwozia



- Wanna na wióry
- Zestaw zmianowych kół zębatych
 - Poczwórnny imak stalowy
 - Narzędzie sterownicze

Dane maszyny:

Podłączenie elektryczne:	230 V / 1 Ph ~50 Hz
--------------------------	---------------------

Wrzeciono:

Silnik napędowy:	600 W
Stożek wrzeciona:	MK 3
Otwór wrzeciona:	Ø 21 mm
Przepust uchwyt trójszczękowy:	20 mm
Wysokość mocowania poczwórnego imaka stalowego:	max. 12 mm

Zakresy robocze:

Wysokość kłków:	100 mm
Szerokość kłków:	300 mm
Maks. średnica toczenia:	200 mm
Średnica toczenia saniami poprzecznymi:	110 mm
Szerokość łoża:	100 mm

Zakres prędkości obrotowej:

Prędkości obrotowe wrzeciona:	150 – 2.500 min ⁻¹
Liczba stopni:	2 stopnie, elektronicznie regulowana prędkość obrotowa

Odcinki przesuwu:

Odcinek ruchu sań górnych:	55 mm
Odcinek ruchu sań poprzecznych:	75 mm

Posuw i skoki:



Posuwy podłużne:	0,1 / 0,2 mm/obr (2 posuwy)
Skok – metryczny:	0,25 – 3 mm/obr (14 skoków)
Skok – calowy:	44 – 8 Gg/cal (12 skoków)
Konik:	
Mocowanie konika:	MK 2
Skok tulei konika:	65 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.:	830 x 425 x 360 mm
Ciężar netto:	61 kg

Wposażenie dodatkowe:

- [Uchwyt zaciskowy ER 25 Ø 40 mm \[3440305\]](#)
- [Uchwyt czteroszczękowy Ø 100 mm, z niezależnym nastawem szczęk \[3442872\]](#)
- [Uchwyt czteroszczękowy Ø 100 mm, samocentrujący \[3442810\]](#)
- [Tuleje zaciskowe ER 25; 1-16 mm \(zestaw 15 szt.\) \[3441109\]](#)
- [Tuleje zaciskowe ER 32; 3 - 20 mm \(zestaw 18 szt.\) \[3441122\]](#)
- [Kołnierz do mocowania uchwytu tokarskiego Ø 100 mm - mocowanie cylindryczne \[3440312\]](#)
- [Imak narzędziowy szybkowymienny - zestaw SWH AA \[3384311\]](#)
- [Imak stalowy wymienny 12 x 50 Typ D \(do noży kwadratowych\) \[3384312\]](#)
- [Imak stalowy wymienny 12 x 50 Typ H \(do noży okrągłych\) \[3384320\]](#)
 - [Noże tokarskie HM 8 mm \(zestaw 11 szt.\) \[3441601\]](#)
 - [Noże tokarskie HM 10 mm \(zestaw 11 szt.\) \[3441602\]](#)
 - [Noże tokarskie HM 8 mm \(zestaw 5 szt.\) \[3441662\]](#)
 - [Noże tokarskie HM 10 mm \(zestaw 5 szt.\) \[3441664\]](#)
- [Tarcza tokarska - czołowa \(bez szczęk\) Ø 170 mm \[3440295\]](#)
 - [Kieł obrotowy MT 2 \[3440702\]](#)
 - [Kieł obrotowy BISON MK 2 \[3451002\]](#)



- [Kieł obrotowy z wymiennymi końcówkami MT 2 \[3440732\]](#)
- [System chłodzenia uniwersalny KME1 \(230 V\) \[3351999\]](#)
- [Wiertła HSS ze stożkiem Morse'a MT 2 \(zestaw 9 szt.\) \[3051002\]](#)
 - [Podtrzymka stała dla tokarek TU 2004V \[3440231\]](#)
 - [Podtrzymka ruchoma dla tokarek TU 2004V \[3440230\]](#)
 - [Montaż fabryczny SWH 1-A \[9000401\]](#)



Informacja o koszcie dostawy