

**ZAGINARKA DO BLACHY MECHANICZNA METALLKRAFT MSBM 2020-25 PRO
[3779091]**



Zapytaj



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

MSBM 2020-25 PRO - mechaniczna zaginarka do blachy z napędem elektrycznym o szerokości roboczej 2020 mm oraz maksymalnej grubości giętej blachy 2,5 mm.



Wyprodukowano w UE

Opis:


- Do blach o grubości do 2,5 mm
 - Z obsługą nożną
- Ciężka, kompaktowa konstrukcja spawana
- Dynamiczny napęd silnikami firmy Lenze
 - Z ciągłą szyną do gięcia ostrego
- Seryjnie z ręczną regulacją kąta gięcia
 - Właściwie nie wymaga konserwacji
- Przedmiot obrabiany jest zaciskany przy użyciu silnika

Zdjęcie przedstawia wersję MSBM 3020-15 PRO !!!

Dane techniczne:

Szerokość robocza:	2020 mm
Grubość blachy:	2,5 mm

Grubość stali nierdzewnej:	1,8 mm
Grubość aluminium:	3 mm
Odległość pomiędzy górną a dolną belką:	140 mm
Moc silnika belka / gięcie:	0,75 kW / 1,1 kW
Waga:	1380 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	2850 x 710 x 1160 mm

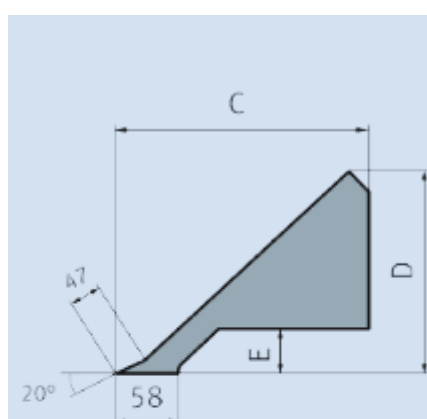

Wymiary
Lico gnące MBSM

L	C	D	E
1000	380	338	52
1500	380	338	52
2000	360	338	52
2500	360	338	52
3000	360	338	52

Szerokość listwy gnącej 20 mm




W standardzie ręczna regulacja kąta gięcia MA za pomocą kalibrowanej skali znajdującej się po lewej stronie maszyny



Opcjonalnie ręczna regulacja kąta gięcia PT 1 za pomocą potencjometru dogodnie zlokalizowanego w przedniej części maszyny



Opcjonalny sterownik Schneider TM 238 dający możliwość ustawiania kąta gięcia na ekranie dotykowym sterownika NC oraz zapisywanie sekwencji gięcia



Opcjonalny sterownik Schneider CNC2A dający możliwość ustawiania kąta gięcia oraz ogranicznika tylnego na ekranie dotykowym sterownika NC

Utwardzanie narzędzi standardowych na zamówienie !!!

- Hartowana szyna do gięcia ostrego i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane narzędzia i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane stopki i listwa gnąca

Wyposażenie dodatkowe:

- Ogranicznik tylny z pokrętle, urządzeniem pomiarowym oraz szeroką belką 75-760 mm [379 7011]
- Ogranicznik tylny z pokrętle, urządzeniem pomiarowym oraz palcami oporowymi 6-760 mm [379 7021]
- Ogranicznik tylny z dwoma ramionami, rowkami terowymi i krzywkami, 100-1000 mm [379 7006]

Wyposażenie opcjonalne (dostępne tylko przy zamówieniu nowej maszyny):



- [Sterownik PT 1 \[379 7160\]](#)
- [Sterownik Schneider TM 238 \[379 7500\]](#)
- [Sterownik Schneider CNC2A \[379 7506\]](#)



Informacja o koszcie dostawy