

**ZAGINARKA DO BLACHY MECHANICZNA METALLKRAFT MSBM 2520-20 PRO SH
[3779112]**



Zapytaj



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

MSBM 2520-20 PRO SH - mechaniczna zaginarka do blachy z napędem elektrycznym o szerokości roboczej 2520 mm, maksymalnej grubości giętej blachy 2 mm oraz seryjnie wyposażona w podwyższoną górną belkę.



Wyprodukowano w UE

Opis:

- Do blach o grubości do 2 mm
 - Z obsługą nożną
- Ciężka, kompaktowa konstrukcja spawana
- Dynamiczny napęd silnikami firmy Lenze
 - Z ciągłą szyną do gięcia ostrego
- Seryjnie z ręczną regulacją kąta gięcia
 - Właściwie nie wymaga konserwacji
- Przedmiot obrabiany jest zaciskany przy użyciu silnika
 - Wyposażona w podwyższoną górną belkę


Podział na segmenty:

25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500

Zdjęcie przedstawia wersję MSBM 3020-15 PRO !!!

Dane techniczne:

Szerokość robocza:	2520 mm
Grubość blachy:	2 mm
Grubość stali nierdzewnej:	1,5 mm
Grubość aluminium:	2,4 mm
Odległość pomiędzy górną a dolną belką:	140 mm
Moc silnika belka / gięcie:	0,75 kW / 1,1 kW
Waga:	1780 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	3350 x 710 x 1160 mm

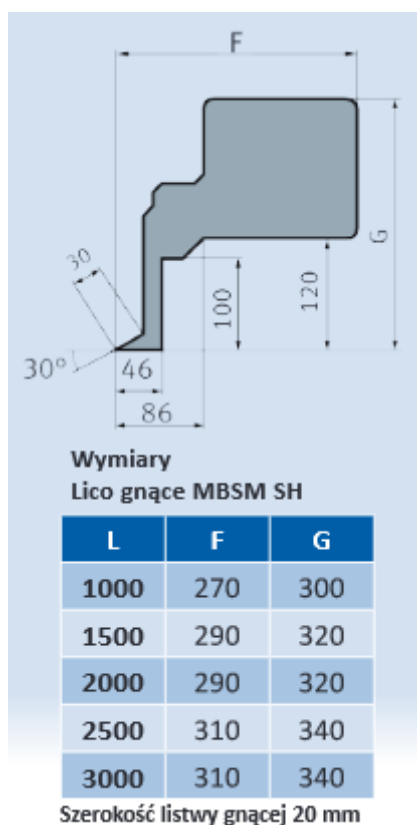





W standardzie ręczna regulacja kąta gięcia MA za pomocą kalibrowanej skali znajdującej się po lewej stronie maszyny



Opcjonalnie ręczna regulacja kąta gięcia PT 1 za pomocą potencjometru dogodnie zlokalizowanego w przedniej części maszyny



Opcjonalny sterownik Schneider TM 238 dający możliwość ustawiania kąta gięcia na ekranie dotykowym sterownika NC oraz zapisywanie sekwencji gięcia



Opcjonalny sterownik Schneider CNC2A dający możliwość ustawiania kąta gięcia oraz ogranicznika tylnego na ekranie dotykowym sterownika NC

Utwardzanie narzędzi standardowych na zamówienie !!!

- Hartowana szyna do gięcia ostrego i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane narzędzia i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane stopki i listwa gnąca

Wyposażenie dodatkowe:

- Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i szeroką belką, 75-760mm [379 7012]
- Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i palcami oporowymi, 6-760mm [379 7022]
- Ogranicznik tylny z dwoma ramionami, rowkami terowymi i krzywkami, 100-1000 mm [379 7007]

Wyposażenie opcjonalne (dostępne tylko przy zamówieniu nowej maszyny):



- [Sterownik PT 1 \[379 7160\]](#)
- [Sterownik Schneider TM 238 \[379 7500\]](#)
- [Sterownik Schneider CNC2A \[379 7507\]](#)



Informacja o koszcie dostawy