

**ZAGINARKA DO BLACHY MECHANICZNA METALLKRAFT MSBM 4020-20 PRO SH
[3779139]**



Zapytaj



OPIS PRODUKTU



[Pobierz kartę katalogową w PDF](#)

MSBM 4020-20 PRO SH - mechaniczna zaginarka do blachy z napędem elektrycznym o szerokości roboczej 4020 mm oraz maksymalnej grubości giętej blachy 2 mm - **seryjnie wyposażona w podwyższoną górną belkę**.



Wyprodukowano w UE

Opis:

- Do blach o grubości do 2 mm
 - Z obsługą nożną
- Ciężka, kompaktowa konstrukcja spawana
- Dynamiczny napęd silnikami firmy Lenze
 - Z ciągłą szyną do gięcia ostrego
- Seryjnie z ręczną regulacją kąta gięcia
 - Właściwie nie wymaga konserwacji
- Przedmiot obrabiany jest zaciskany przy użyciu silnika
- **Seryjnie wyposażona w podwyższoną górną belkę**


Podział na segmenty:

25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500-500-500-500-500-500

Zdjęcie przedstawia wersję MSBM 3020-30 PRO SH

Dane techniczne:

Szerokość robocza:	4020 mm
Grubość giętej blachy:	2,0 mm
Grubość giętej blachy nierdzewnej:	1,5 mm
Grubość giętego aluminium:	2,4 mm
Odległość pomiędzy górną a dolną belką:	90 mm
Moc silnika belka / gięcie:	1,1 kW / 4 kW
Waga:	7250 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	5200 x 1110 x 1560 mm

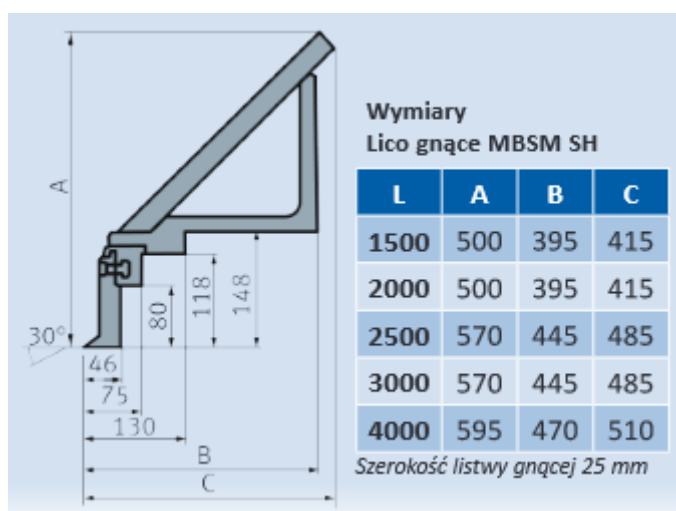




Seryjny sterownik MA

Ręczna regulacja kąta gięcia za pomocą pierścienia skalowanego z lewej strony maszyny



Opcjonalny sterownik PT 1

Ręczna regulacja kąta gięcia za pomocą potencjometru dogodnie zlokalizowanego w przedniej części maszyny

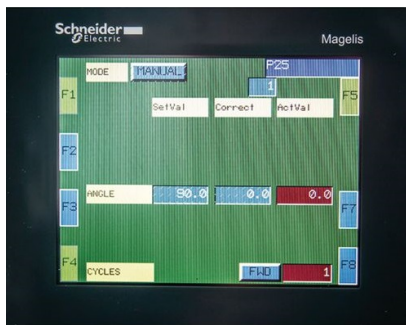

Opcjonalny sterownik Schneider TM 238

Sterownik jednoosiowy do cyfrowego wprowadzania kąta na dużym ekranie dotykowym z możliwością zapisywania sekwencji gięcia



Opcjonalny sterownik CNC z grafiką 3D

Profile są rysowane przez operatora na dużym ekranie dotykowym 19", wszystkie pozycje osi i sekwencje gięcia są obliczane przez sterownik, silnikowy ogranicznik z palcami oporowymi, zakres przemieszczania 15 -1000 mm

Utwardzanie narzędzi standardowych na zamówienie!

- Hartowana szyna do gięcia ostrego i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane narzędzia i listwa gnąca
- Hartowane segmentowane stopki i listwa gnąca



Wyposażenie dodatkowe:

- [Ogranicznik tylny z pokrętkiem, urządzeniem pomiarowym i ciągłą belką, 75-760 mm \[3797014\]](#)

Wyposażenie opcjonalne (dostępne tylko przy zamówieniu nowej maszyny):

- [Sterownik PT 1 \[379 7160\]](#)
- [Sterownik Schneider TM 238 \[379 7500\]](#)
- [Sterownik Schneider CNC2A \[379 7554\]](#)
- [Sterownik Schneider CNC3A \[379 7564\]](#)
- [Sterownik CNC FF101 z grafiką 3D \[379 7574\]](#)



Informacja o koszcie dostawy