

STANDARDOWE FUNKCJE


- Stalowa spawana rama konstrukcyjna
- Hydrauliczny walec górny poruszający się w górę i w dół
- Rolka dolna z możliwością regulacji w przód i w tył
- Podpórka arkusza z możliwością regulacji w przód i w tył
- Wały stalowe zmontowane z tuleją z brązu
- Silnik przekładniowy z układem hamulcowym
- Sterowanie za pomocą pedału nożnego
- W komplecie ze stojakiem dolnym
- Standardowy zestaw 4 rolek
- Zbudowany zgodnie z dyrektywami bezpieczeństwa UE (znak CE)

OPCJONALNE FUNKCJE

- Opcjonalne rolki do specjalnych zadań



STANDARDOWY ZESTAW ROLEK

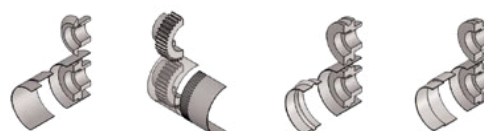

BM 2,5 H SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DŁUGOŚĆ WALCÓW 250 mm

MAKS, GRUBOŚĆ BLACHY	2,5 mm
-----------------------------	--------

ŚREDNICA WALCA	Ø 96 mm
-----------------------	---------

WYSIĘG	160 mm
---------------	--------

OBROTY NA MINUTĘ 64 rpm

MOC	1,5 kW
------------	--------

ROZMIAR SZER./DŁ./WYS.	550/1400/1120
-------------------------------	---------------

WAGA	380 kg
-------------	--------

Nośność blachy przy zginaniu podana jest dla granicy plastyczności blachy wynoszącej 24 kg/mm².

