

SHT 1000 G / SHT 1001 U - Stoły podnośne niewielkiej wysokości konstrukcyjnej

Model SHT 1001 U - w formie litery U.


- ▶ Zapewnia ergonomiczną pracę na optymalnej wysokości
- ▶ Z zamkniętą platformą
- ▶ Osobny terminal sterowniczy z kablem 3 metry, przyciskami i wyłącznikiem awaryjnym
- ▶ Bezstopniowe podnoszenie i opuszczanie
- ▶ Stabilna konstrukcja stalowa zapewnia optymalną stateczność
- ▶ Spełnia kryteria bezpieczeństwa normy EN 1570
- ▶ Chromowane tłoczyska

SHT 1001 G

- ▶ Z rampą najazdową dla urządzeń na kołach (np. kosiarki) oraz wjazd i wyjazd wózków podnośnych

SHT 1001 U

- ▶ Z platformą w kształcie U, umożliwiającą łatwiejszy dojazd wózkami paletowymi

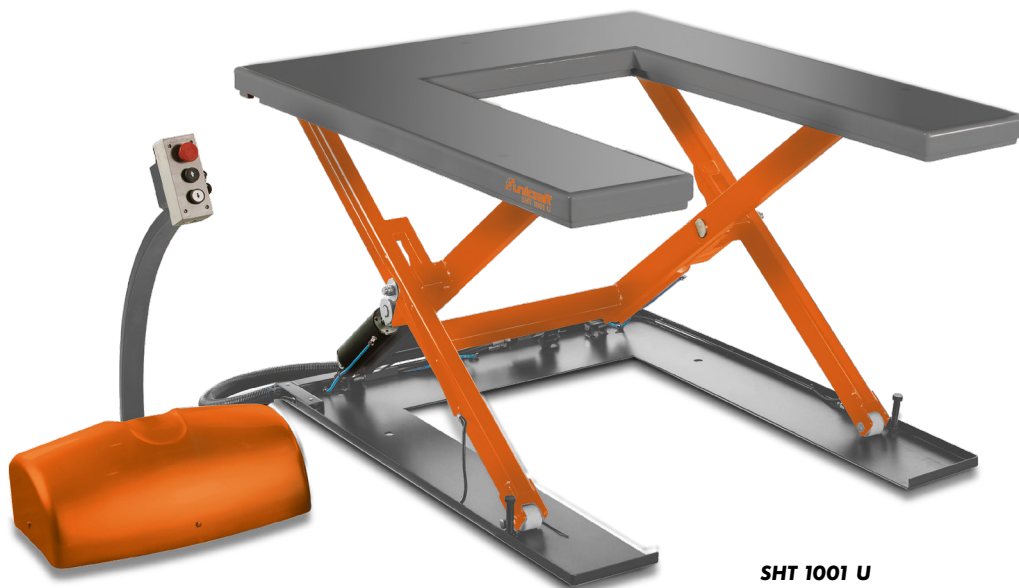

SHT 1001 U



SHT 1001 G

Dane techniczne		SHT 1001 G	SHT 1001 U
Nr art.		6153102	6153101
Udźwig	t	1	1
Wymiary platformy zewn.	mm	1450 x 1140	1450 x 1140
Wymiary platformy wewn.	mm	-	1050 x 585
Czas podnoszenia	s	18	18
Szybkość podn. z ładunkiem	mm/s	42	42
Moc 400 V / ~50 Hz	kW	0.75	0.75
Zakres podnoszenia	mm	85 – 860	85 – 860
Waga ok.	kg	312	231